



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### **Морозильный прилавок**

Модель:

SC/SD(W)-209  
SC/SD(W)-298  
SC/SD(W)-378  
SC/SD(W)-538

## **I. Транспортировка и размещение.**

1. Во время транспортировки угол наклона не должен превышать 45°. Не располагайте корпус прибора горизонтально и не переворачивайте.
2. Не используйте внешние элементы витрины как устройства для транспортировки.
3. Поверхность, на которой Вы собираетесь расположить витрину должна быть ровной и твердой, чтобы не было вибраций и шума при работе. Не рекомендуется подставлять посторонние предметы под ножки.
4. Витрина должна быть установлена в сухом, хорошо проветриваемом помещении, подальше от источников нагревания и прямого солнечного света. Рекомендуется оставлять по 10 см свободного места с каждой стороны прибора.
5. Размешайте прибор вдали от прямого солнечного света, а также подальше от источников тепла.
6. Витрину можно присоединять к питанию через 20 минут после транспортировки.
7. Не располагайте витрину в слишком влажных помещениях, это может повлиять на электроизоляцию, а также вызвать ржавчину на корпусе.

## **II. Предосторожности.**

1. Если у Вас нестабильное напряжение, рекомендуется установить автоматический регулятор напряжения.
2. Необходимо использовать розетку питания с заземлением. Для обеспечения безопасности использования, старайтесь не подключать другие приборы на одну линию с витриной.
3. Перед первым использованием включите витрину и оставьте на 30 минут, пока температура не снизится до нужного уровня.
4. Регулируйте температуру в соответствии с количеством замораживаемой продукции и температурой окружающей среды.
5. Не кладите слишком много продуктов в витрину, следует оставлять место для циркуляции воздуха.
6. Главным образом витрина используется для охлаждения напитков, овощей, фруктов и т. д. Не рекомендуется для охлаждения медицинских препаратов, свежих цветов.
7. Не следует резко выключать и включать прибор. Сделайте перерыв хотя бы в 5 минут между выключением и включением.
8. Запрещается размещать в витрине легковоспламеняемые, взрывчатые, летучие или кислотные вещества.
9. Не выдергивайте шнур из розетки, держась за сам шнур. Выключайте питание из розетки аккуратно, держась за вилку. Не допускайте, чтобы какие-либо предметы стояли на шнуре. Во время перемещения витрины будьте внимательны, чтобы не повредить шнур.
10. В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в специализированную сервисную службу.

### III. Следующие явления считаются нормой:


1. Звук текущей воды в трубке, это переливается хладоген.
2. В процессе работы термостат и конденсатор нагреваются.
3. Замороженная продукция не тает долгое время, даже если отключено питание от сети.
4. Если влажность окружающей среды высокая, на поверхности витрины могут выступать капельки воды.

### IV. Неисправности.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не замораживает	* Регулятор температуры включен на максимум	Отрегулируйте температуру
	* Вилка не плотно включена в розетку	Хорошо присоедините вилку в розетку
	* Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
Компрессор работает, не переставая	* Горит желтый индикатор	Отключите функцию быстрой заморозки "Fast Freeze"
	* Регулятор температуры включен на минимальную температуру.	Отрегулируйте температуру
	* Слишком много продуктов положили за раз	Уменьшите количество продуктов
	* Образовался толстый слой льда.	Разморозьте витрину
	* Слишком часто открывали и закрывали крышку.	Постарайтесь реже открывать крышку
	* Расположен слишком близко к стене.	Отодвиньте от стены
	* Расположен рядом с источником тепловой энергии.	Смените место расположения
Работает слишком шумно	* Поверхность, на которой стоит витрина, недостаточно ровная.	Смените место расположения

**Замечание:** Если Вы не сможете устранить неполадки, руководствуясь вышеупомянутой таблицей, обратитесь в специальный сервисный центр.

### V. Комплектация моделей SC/SD(W)-209, SC/SD(W)-298, SC/SD(W)-378, SC/SD(W)-538

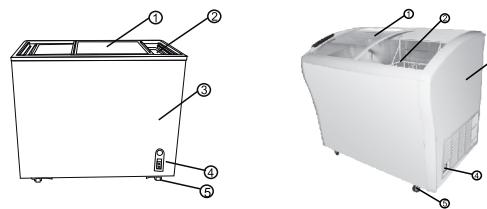

1. Стеклянная крышка
2. Корзины
3. Корпус
4. Панель управления
5. Колеса

#### Описание панели управления:

1. Термостат показывает уровень температуры от максимальной до минимальной (1-8), но не показывает конкретную температуру. Чтобы снизить температуру, поворачивайте термостат по часовой стрелке, чтобы увеличить – против.
2. Если горит красная лампа индикатора, это значит, что компрессор работает.

### VI. Чистка холодильной витрины.

Пища, долго хранящаяся в холодильнике, может издавать неприятный запах. Регулярная чистка витрины поможет избежать этого, а также продлит срок службы витрины. Для Вашей безопасности отключите питание на время чистки.

1. Мойте витрину мягкой тряпкой и нейтральным моющим средством.
2. После того, как Вы помыли витрину, протрите ее насухо.
3. Не забывайте мыть заднюю и боковые стороны витрины.
4. Не оставляйте тяжелые или горячие предметы на крышке витрины, чтобы не произошло деформирование.
5. Если Вы не используете витрину в течение длительного времени, следует отключить питание от сети, вымыть и оставить дверцу открытой на 2-3 дня, чтобы прибор высох изнутри и выветрился запах.

#### Внимание!

Маленькие дети не должны оставаться рядом с прибором без присмотра взрослых! Компания постоянно проводит политику улучшения качества продукции, поэтому мы сохраняем за собой право изменять материалы и спецификацию изделий без предварительного уведомления. Для уточнения параметров, см. техническую наклейку на продукции.

## **Технические данные**

Климат класс	T
Класс электрозащиты	I
Объем	209 л
Мощность замораживания	до 6,5кг/сутки
Напряжение	220 В
Частота	50Гц
Номинальный ток	1,5 А
Уровень шума	52дБ(А)
Количество хладагента	R134a/120г
Изоляционный материал	Циклопентан

---

Производитель:

NINGBO CHANGER ELECTRON CO., LTD.

НИНБО ЧЕНЬДЖЕР ЭЛЕКТРОН КО., ЛТД.

317 Xingci 6 Road, Hangzhouwan District, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China

317 Синцы 6 Роуд., район Ханчжоувань, Цыси, город Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село

Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37

[www.galatec.hk](http://www.galatec.hk)

