



Графический планшет
GPX2010

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подключение



ВАЖНО: все действия по установке планшета должны производиться с правами администратора!


Пожалуйста, подсоедините графический планшет к USB 2.0/3.0 порту Вашего ПК (не подсоединяйте планшет к портам на передней панели)




После подключения подождите, пока произойдет соединение.


Установка драйверов

Далее перейдите в «Мой Компьютер» или «Мой ПК» и откройте Диск с драйверами планшета. Найдите и запустите файл «Tablet_SetupV4_Myintro_inkscape.exe».

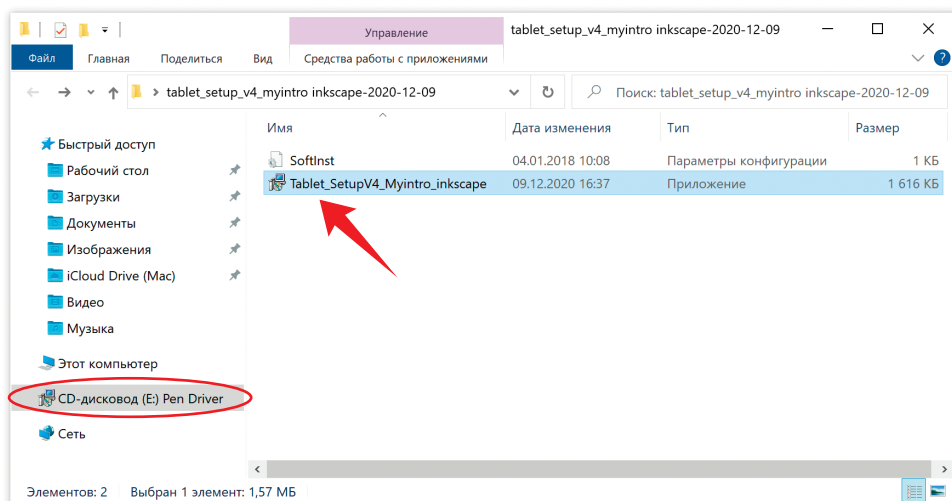


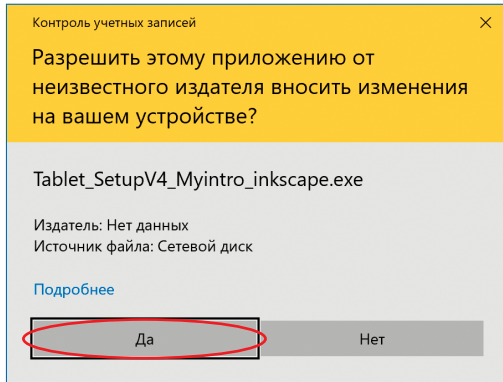


Следуйте указаниям установщика...




На последней странице установщика, если Вы хотите скачать инструмент «Inkscape», пожалуйста выберите его и нажмите «Финиш»

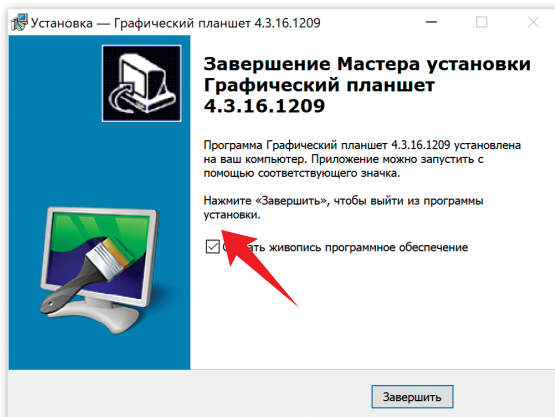


Дождитесь завершения загрузки, запустите файл «inkscape.exe» и следуйте указаниям установщика.

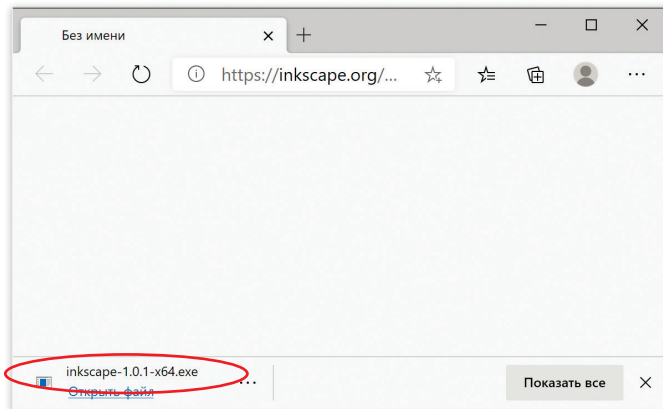

Выберите, куда вы хотите установить программу. Далее следуйте указаниям установщика...

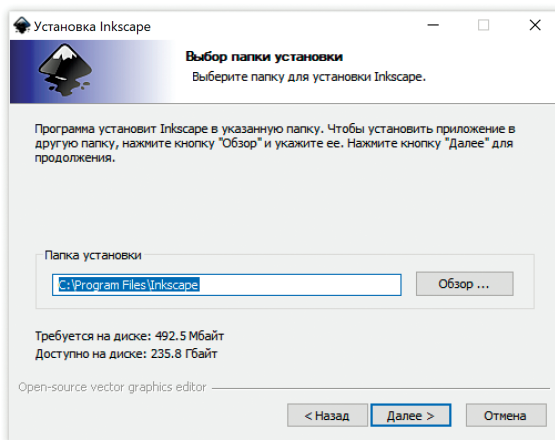

Если на рабочем столе появились следующие иконки, значит установка завершена успешно.



Когда кончик пера касается рабочей области или клавиша пера нажата в индукционной зоне, включается подсветка планшета.




- | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| ① Клавиша E | ④ CTRL+ | ⑦ Прокрутка
мыши вверх | ⑩ Пробел |
| ② Клавиша B | ⑤ Клавиша [| ⑧ TAB | ⑪ CTRL |
| ③ CTRL- | ⑥ Клавиша] | ⑨ Прокрутка
мыши вниз | ⑫ ALT |

ВАЖНО: вы можете изменить назначение клавиш (см. далее пункт «Переназначение клавиш»)

Мультимедийные клавиши


- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 🔊 Без звука | ⏮ Предыдущий трек |
| 🔊 Громкость - | ⏭ Следующий трек |
| 🔊 Громкость + | 🏠 Интернет |
| 🎵 Медиа-проигрыватель | 📱 Калькулятор |
| ▶️ Воспроизвести/стоп | 🖱 Рабочий стол |

Когда кончик пера касается рабочей области или клавиша пера нажата в индукционной зоне, включается подсветка планшета.

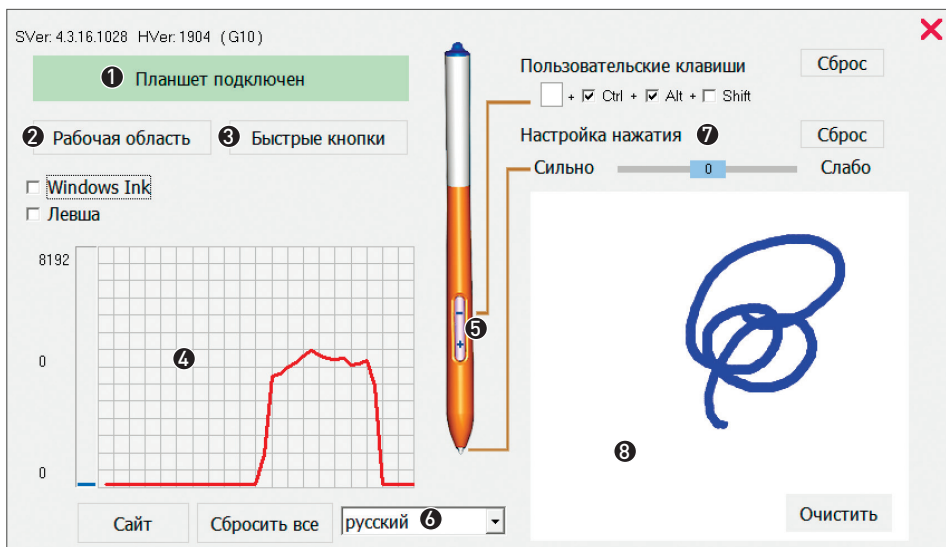


- 1 Статус соединения.
- 2 Выбор дисплея: если компьютер имеет несколько мониторов, Вы можете выбрать дисплей, нужный для работы. (Windows XP не поддерживает данную функцию).
- 3 Пользовательская настройка клавиш планшета (подробнее ниже).
- 4 Уровень нажатия пера: От 0 до 8192 уровня. Кривая показывает уровень нажатия. Уровень зависит от давления на перо.
- 5 Пользовательская настройка клавиш пера:
«-» - настройка клавиш, по умолчанию Ctrl+z.
«+» - фиксированные функциональные клавиши (такие как функция правой кнопки мыши).
- 6 Выбор языка установщика (по умолчанию китайский).
- 7 Точная настройка давления: используйте для тонкой настройки давления. По умолчанию 0. Изменения можно наблюдать на кривой слева.
- 8 Тестовая область.


Масштабирование рабочей области происходит с помощью изменения ограничительной рамки в нижней части окна.

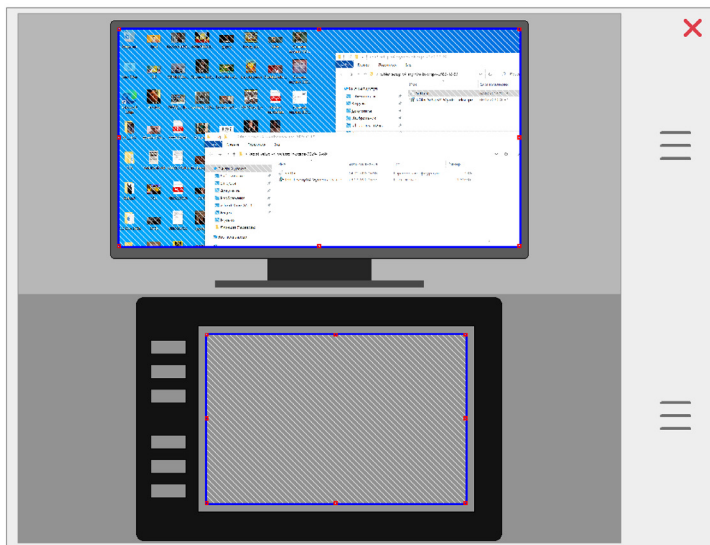

Переназначение клавиш:


1. Выберите клавишу, которую хотите переназначить.
2. Нажмите нужную клавишу или комбинацию клавиш.
3. Сохраните выбор, нажав на клавишу 3.

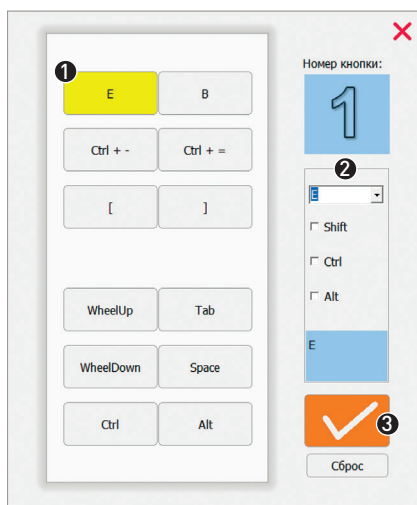




1. Открутите крышку и достаньте запасную иглу.


2. Вытащите иглу пера с помощью специального приспособления.

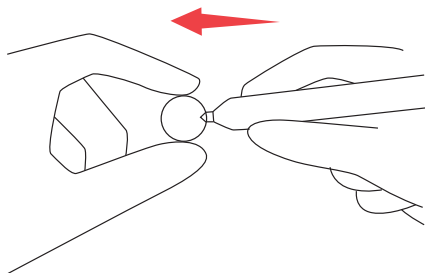

3. Вставьте новую иглу.

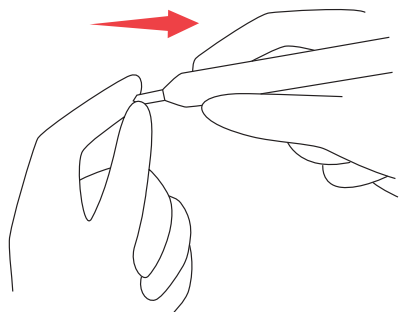

3. Закрепите иглу, вдавив ее внутрь.

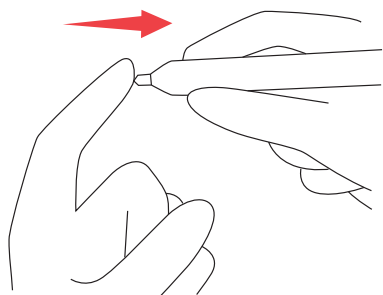

ВАЖНО: все действия по установке планшета должны производиться с правами администратора!

Не используйте для подключения планшета USB-хабы или расширительные кабели.

2. Когда перо не используется, не позволяйте кончику пера качаться чего-либо и не допускайте его падений с высоких мест.

3. Не допускайте беспорядочного движения или бездействия курсора мыши при работе с пером и не используйте два планшета одновременно.


Пожалуйста, подсоедините графический планшет к USB 2.0/3.0 порту Вашего ПК (не подсоединяйте планшет к портам на передней панели)




После подключения подождите, пока произойдет соединение.

Установка драйверов


После подключения к Вашему Mac, найдите в Finder «Pen Driver» и откройте его.

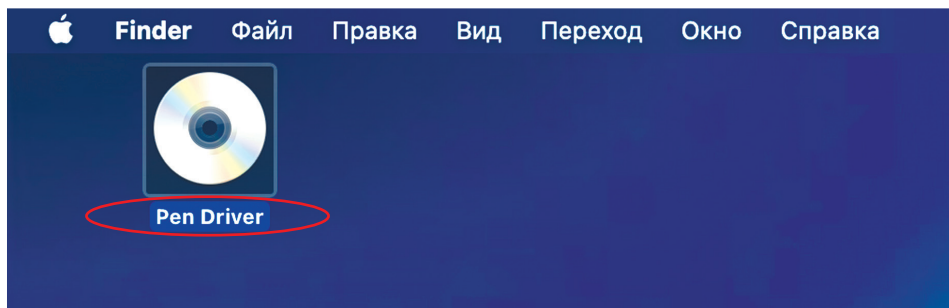

Откройте «TabletDriver.DMG»

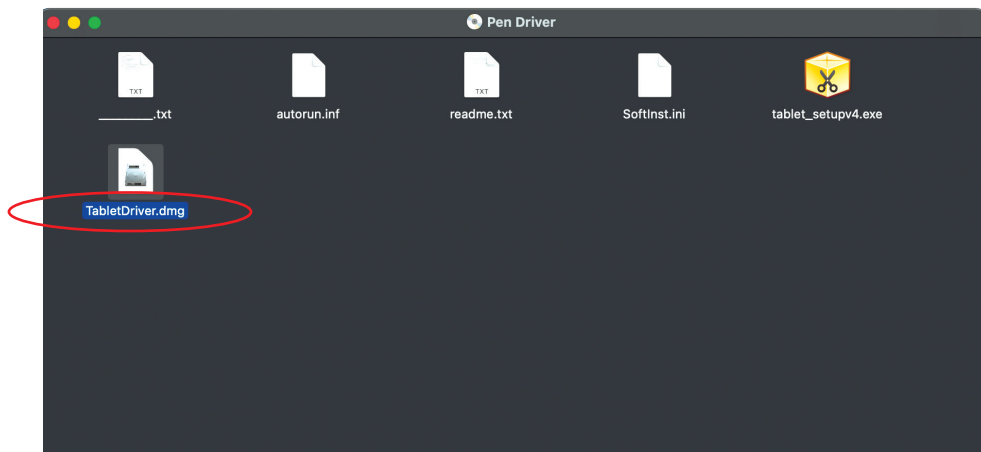


Откройте «MyTablet.pkg»

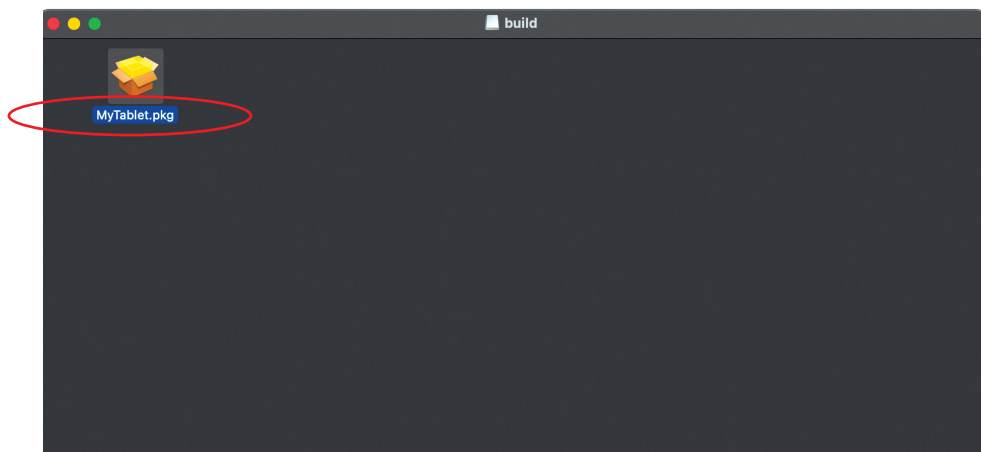


macOS®


Следуйте указаниям установщика...

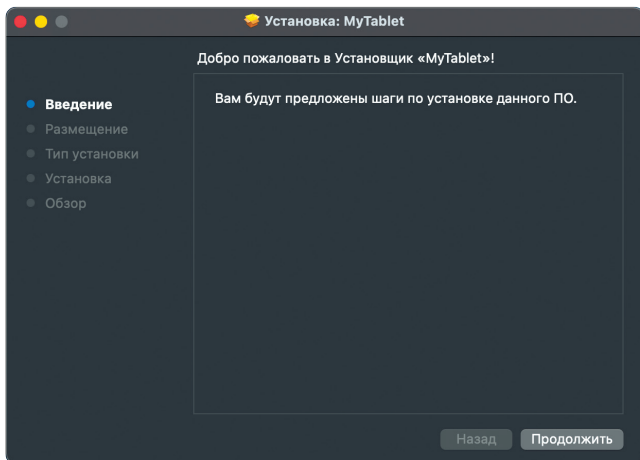


Выберите диск, на который хотите установить драйверы.

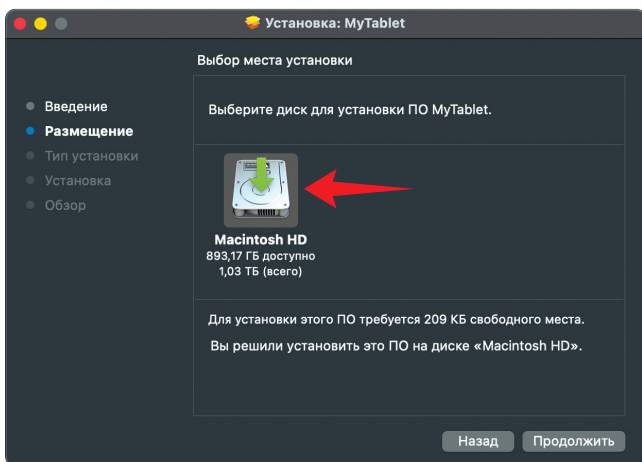


При необходимости, измените место установки.

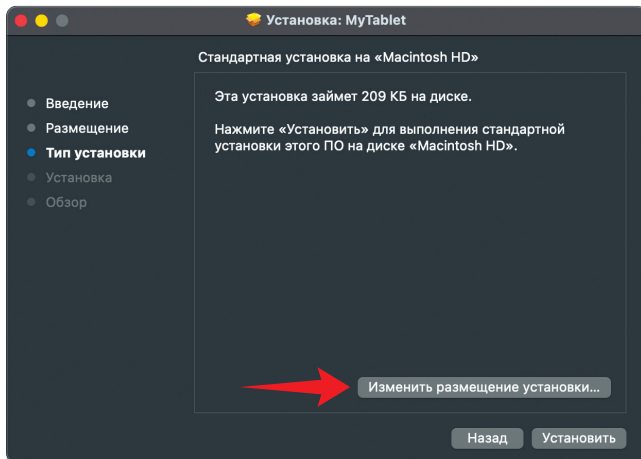

Введите Ваши имя пользователя и пароль и продолжите установку.

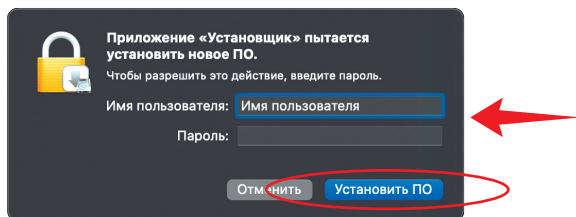


Перезагрузите компьютер.

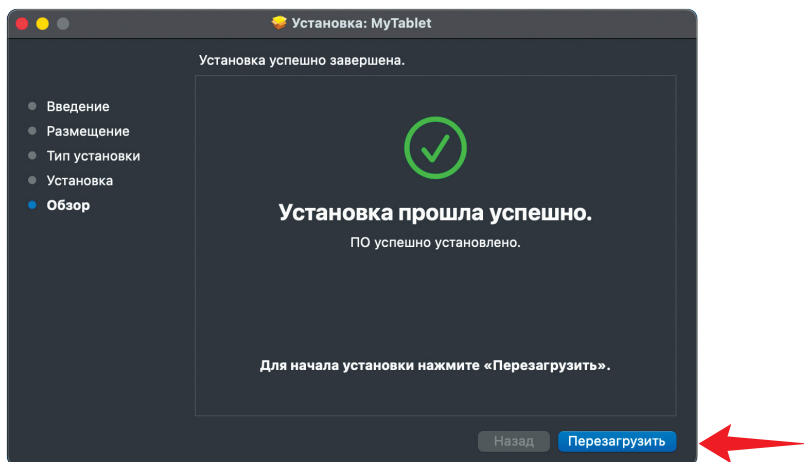


ВАЖНО: Поддерживаемая версия MacOS 10.14 и выше.
После установки драйвера, убедитесь, что выполнены все условия, приведенные ниже:


1. Войдите в меню настроек MacOS. Найдите иконку «Защита и безопасность»

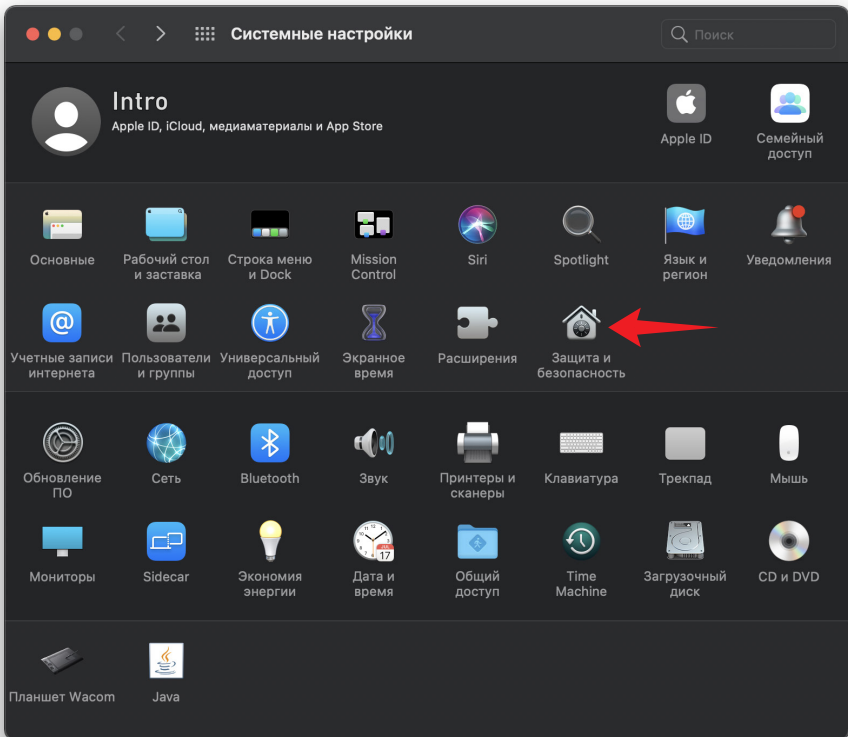

Нажмите на замок и отключите верификацию программ.

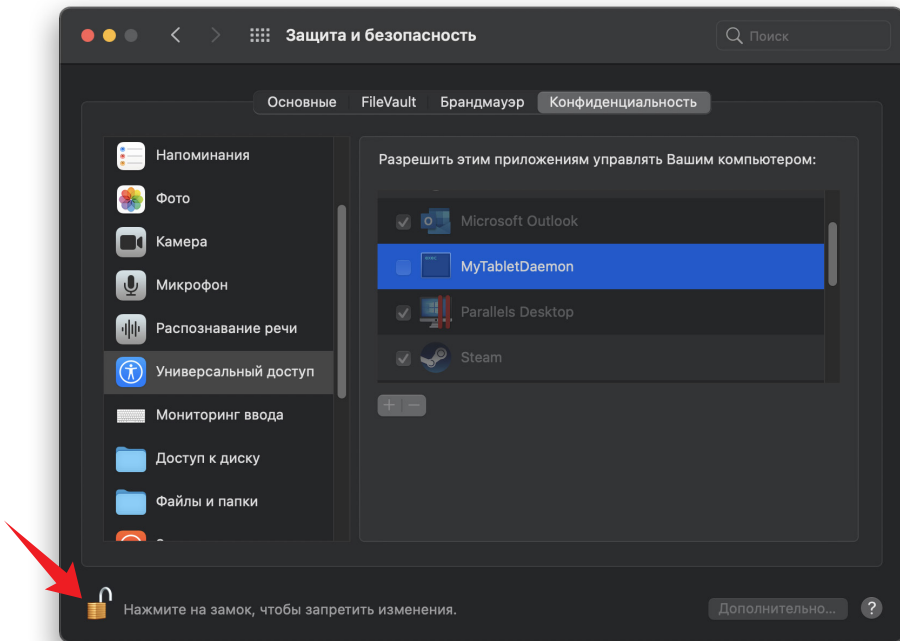

Поставьте галочку напротив «MyTabetDaemon»

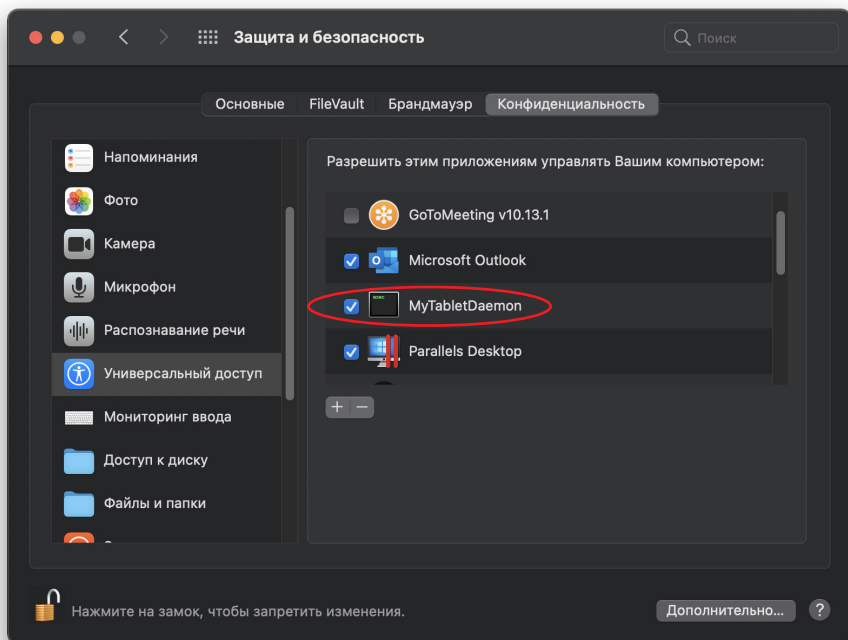

- Графический планшет
 - Полностью пассивное перо (не требует подзарядки)
 - Точность пера: ± 0.01 дюйма
 - Высокая скорость отклика пера 233RPS позволяющая работать без задержек
 - Высота чтения: 15мм
 - Эргономичная форма пера для длительной комфортной работы
 - Перо адаптировано к естественному углу наклона.
 - 8192 уровней чувствительности, что позволит идеально работать с мельчайшими элементами и штрихами
 - Разрешение 5080 LPI (линий на дюйм)
 - 12 программируемых+10 медиа клавиш
 - Размер рабочего поля 10*6,25 дюймов
 - Программное обеспечение на русском языке
 - Поддержка операционных систем Windows 7/8/10, macOS, Android
 - Вес нетто: 687г.
 - Размер: 360*240*11,5 мм
 - Инструкция
- Срок службы не менее 3-х лет

Меры предосторожности

Старайтесь избегать падения устройства

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур

1. Покупатель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества при наличии квитанции (чека), содержащего дату покупки
2. Не подлежат возврату изделия с дефектами, возникшими вследствие
 - механических повреждений
 - неправильной установки
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых
3. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством

Сделано в Китае

Производитель: ATL Business (Shenzhen) CO., LTD. / Адрес: 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901

Импортер: ООО «РУМЕТА» 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, строение 11, этаж 2, помещение II, комната 6

Дата производства 12.2020

Гарантийный срок 1 год со дня продажи