

Пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтап қойыңыз, ол кейін қажет болуы мүмкін.

**Бұйымның сипаттамасы**



Индикатор  
Функционалдық түмен  
Зардау жалғағышы  
Зардауға арналған футляр  
Екінші микрофон  
Негізгі микрофон  
Құлақпақ


**Нұсқау**

**Зардау**

- Құлақпақты зардау
- Зардауға арналған футлярға орнатылғаннан кейін құлақпақ автоматты түрде зардауға бастайды.
- Зардауға арналған футлярды зардау
- Зардауға арналған футлярды зардау үшін берілген Туре-С зардауға қабілі пайдаланыңыз немесе оны үйіледіңіз сіз сымсыз зардау құрылысына индикатор жоғары қаратып қойыңыз. Зардау кезінде индикатор ақ түсті болды және зардау аяқталғанда қызыл.
- Ескерту: жергілікті сертифицирталу талаптарына сәйкес келетін қуат адаптері немесе қуаты 5 Вт немесе одан жоғары зардауды қолдайтын сымсыз зардау құрылысын пайдаланыңыз.

1

Бұл логотип орналасқан орындар көрсетуге ғана арналған.

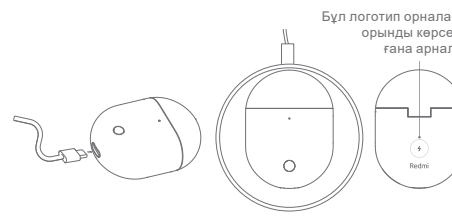

С түріндегі зардау

- Зардауды орындау үшін, сымсыз зардау құрылысына ортаңғы зардау футлярдың арты жағындағы Redmi логотипінен шамамен 8 мм жоғары орналасқан зардауға арналған футлярдың ортасымен сәйкес келуі керек. Зардау кезінде зардауға арналған футлярдың индикаторы жағылады.
- Ескерту: пайдаланушыға арналған нұсқаулықтағы бұйымның құрама бөлшектерін және пайдаланушы интерфейсін суреттері тек танымал мақсаттарда берілген. Аспаптың нақты сипаттамалары және оның функциялары өнімді жасаруға байланысты өзгереді мүмкін.

Батарея зардауының деңгейін тексеру

- Құлақпақ аккумуляторы зардауының деңгейін тексеру
- Құлақпақ телефонға қосылғаннан кейін, телефонның күй жолында құлақпақ аккумуляторы зардауының деңгейін тексеруге болады.
- Ескерту: Телефонның күй жолында өңірмен зардау деңгейі екі төмен құлақпақ зардауының деңгейі ғана көрсетіледі. Кейбір телефондар бұл функцияны қолданбайды.
- Зардауға арналған футлярдың аккумуляторының зардау деңгейін тексеру
- Батарея зардауы тексеру үшін, зардауға арналған футлярдың қақпағын жабыңыз. Функционалдық түменің басыңыз немесе зардауға арналған футлярдың қақпағын ашыңыз.

2

1. Зардауға арналған футлярдың индикаторы 5 секунд бойы ақ түспен жаныса, бұл батарея зардауының деңгейі жеткілікті өкпені білдіреді.

2. Зардауға арналған футлярдың индикаторы ақ түспен жылынып, бұл аккумулятор зардауының деңгейі төмен өкпені және дереу зардауға қажеттігін білдіреді.

- Аккумулятор зардауының деңгейін MI телефонның көмегімен тексеру
- Телефон сәтті қосылғаннан кейін зардауға арналған футлярға құлақпақты салып, қақпағын жабыңыз. MI телефоны блоттан шығарылғаннан және онда Bluetooth қосылғаннан тексеріңіз, оны зардауға арналған футлярға жақыратыңыз, сонан соң футлярдың қақпағын ашыңыз. Телефонда құлақпақтың және зардауға арналған футлярдың зардауының деңгейін тексеруға арналған қалқымалы ролір терезесі көрінеді.
- Ескерту: бұл функцияны зардау деңгейін жылдам тексеру мақсатында пайдалану үшін телефон жүресін соңғы тұрақты нұсқасына жаңарту керек. Соңғы уақытта, бұл опцияны тек кейбір MI телефондары ғана қолдайды.

Құлақпақты қосу

Зардауға арналған футляр ашылса, құлақпақ автоматты түрде іске қосылады.

Үйкі режимі

Зардауға арналған футлярға құлақпақты қайта салып, қақпағын жабыңыз. Құлақпаппен байланыс үзіледі және ол автоматты түрде үйкі режиміне өтеді.

Құлақпақты тағу

Зардауға арналған футлярдан құлақпақты шығарып алып, «сол жақ» (L) және «оң жақ» (R) белгісі бойынша құлақпақ салыңыз.

- Ескерту: құлақпақты пайдаланбай болғаннан кейін оны зардауға арналған футлярға қайта салыңыз. Бұл оны пайдалану мерзімін ұзартады және жоғалуды немесе дұрыс емес сақтауды болдырмауға көмектеседі.

3

**Қосу жөніндегі нұсқау**

Жаңа құрылғыға қосу

- Зардауға арналған футлярға құлақпақты салыңыз, сонан кейін функционалдық түмені 2 секунд басып тұрыңыз. Зардауға арналған футлярдың индикаторы ақ түспен жылылықтай бастайды, бұл құлақпақ қосылуды күтіп тұрғанын білдіреді.
- Құлақпақ Bluetooth функциясын қосыңыз, сонан кейін «Redmi Buds 3 Pro» тауып, оған қосылыңыз. Құлақпақ сұралса, «0000» енгізіңіз.

MI телефонына қосылу үшін жылдам қосылуға пайдалану

Зардауға арналған футлярға құлақпақты салып, қақпағын жабыңыз. Телефонда құлақпаққа қосу үшін, MI телефонда Bluetooth қосылғаннан тексеріңіз және оны зардауға арналған футлярға жақыратыңыз, сонан кейін футлярдың қақпағын ашыңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: жылдам қосу функциясын пайдалану үшін телефон жүресін соңғы тұрақты нұсқасына жаңарту керек. Соңғы уақытта, бұл опцияны тек кейбір MI телефондары ғана қолдайды.

Екі құрылғыға қосу

Салынбалы құлақпақты бір мезгілде аяқтүсі өкі Bluetooth құрылысына қосуға болады. Салынбалы құлақпақты бірінші құрылғыға қосқаннан кейін оны зардауға арналған футлярға салыңыз және қақпағын ашыңыз. Зардауға арналған футлярдағы функционалдық түмені екі секунд басып тұрыңыз, сонан кейін индикатор ақ түспен жылылықтай бастайды және салынбалы құлақпақ екінші құрылғымен байланысуға дайын болады.

4

**Ажырату**

Құрылғыдан Bluetooth ажыратыласы немесе құлақпақ қолжетпеді аумақтан тыс болса, құлақпақ қосылуды күту режиміне автоматты түрде өтеді. Құлақпақ құрылғыдан ажыратылған күнде 10 минут болса, ол ұйқы режиміне өтеді.

Құлақпақты кезекті пайдалану оны қайта іске қосса және ол қосылуды күту режиміне өтеді.

Автоматты түрде қосылу

Құлақпақ зардауға арналған футлярда болса, футлярдың қақпағын ашу арқылы құлақпақты соңғы пайдаланылған Bluetooth құрылысына автоматты түрде қосыңыз. Қосымшалар журналы табылмаса немесе құлақпақ қандай да бір Bluetooth құрылысына сәтті қосылмаса, құлақпақ қосылуды күту режиміне автоматты түрде өтеді.

Ескерту: егер құлақпақ құрылғыға автоматты түрде қосыла қажетті құрылғыға қолмен қосу қажет.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

- Құлақпақты зардауға арналған футлярға салыңыз.
- Индикатор ақ түсте болғанша функционалдық түмені кемінде он секунд басып тұрыңыз, сонан кейін түмені жіберіңіз.
- Құлақпақтың зауыттық параметрлері қалпына келтірілді, ескі қосымшалар журналы тазартылды, зардауға арналған футлярдың индикаторы ақ түспен жылылықтайды және құлақпақ қайта байланыс режимінде болады.
- Ескерту: Bluetooth техникалық сипаттамасына байланысты, 2,4 ГГц жиіліктерде күшті электромагниттік кедергілер бар аймақтарда кейде байланыс немесе дыбыс үзілімелі жоғалуы мүмкін.

5

**Функциялар**

- Қоныраулар кезінде
- Ер құлақпақты екі рет аяқтарың басыңыз: Жауап қонырау
- Ер құлақпақты үш рет аяқтарың басыңыз: Қоныраудан бас тарту/ажақтау
- Музыка
- Ер құлақпақты екі рет аяқтарың басыңыз: Ойнау/Кідірту
- Ер құлақпақты үш рет аяқтарың басыңыз: Келесі ән
- Ер құлақпақты шығарыңыз: Музыканы саяхаттау/кідірту
- Шуды басу

Мыналардың арасында ауыстыру үшін әр құлақпақты басып тұрыңыз: Шуды басуды қосу-с/т Мәддірлік режимі

Есту қабілетін ықтимал бұзылуын болдырмау үшін бұл бұйымды қатты дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.

**Құрылғының қолданылу мақсаты**

Құлақпақ - бұл музыканы, сөзді немесе басқа дыбыстық сигналдарды және тыңдауға арналған құрылғы.

6

**Техникалық сипаттамасы**

Атауы	Redmi Buds 3 Pro сымсыз құлақпақы
Түсі	ТУМЫЗ/ОЗМ
Зардауға арналған футляр	С түр
Толқын салмағы	30±0,05 г
Көлемі	33 Смм
Құлақпақтың кіріс құрылымы	5,25 ± 0,10 мм макс. (ер құлақпақ үшін)
Құлақпақ батареясының сыйымдылығы/күмі	35 мАсАм/13 Втсағ (ер құлақпақ үшін)
Зардауға арналған футлярдың аккумуляторының сыйымдылығы/күмі	470 мАсАм/1,78 Втсағ
Зардауға арналған футляр үшін кіріс	Сымсыз кіріс: Күмі 5 Вт және одан жоғары сымсыз зарядтау құрылғыларымен қолданылу
Сымсыз қосылу	Bluetooth 5.2
Bluetooth профилері	Bluetooth LE, HFP, HSP, A2DP, AVRCP, HSP, HSP, HSP
Өлшем ауымы	30 мм (жазылған болмаса)
Bluetooth жиіліктерінің аралық диапазоны	2400-2483,5 МГц (ЕУ үшін)
Bluetooth үшін максимал шығыс қуаты	13,2 дБм (ЕУ үшін)
Энергияны тұтыну деңгейі төмен	413 мВ (ЕУ үшін)
Bluetooth үшін максимал шығыс қуаты	110-148 мВ
Жұмыс температурасы	5 °C және 40 °C аралығында
Сақтау температурасы	0 °C және 40 °C аралығында
Сақтау мерзімі шегеленді	0-70 %
Зардауға арналған футлярдың зардау уақыты	10 сағаттан 2,5 сағат (жазылған кәбіл аралы)

7

Сөздік таңба мен Bluetooth® логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады және Xiaomi Inc. оларды тиесілісі бойынша пайдаланады. Басқа тауар белгілері мен сөздік атаулары тиесілі иелерінің өкілетті болып табылады. Qi логотипі Wireless Power Consortium (Энергияны сымсыз беру консорциумы) тіркелген тауар белгісі болып табылады.

**Ескерту**

- Бұйымды бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз, бұл өрте немесе оның толық заымдалуына өкелуі мүмкін.
- Бұйымды өте төмен немесе өте жоғары температура (0 °C мәйінен төмен немесе 45 °C мәйінен жоғары) өсер өтпеуі керек.
- Пайдалану кезінде бұйым индикаторы бөлалардың немесе жануарлардың өкілі түспейтін жерде сақтаныз.
- Күн күркіреп тұрғанда бұйымды пайдаланбаңыз. Бұйымды күн күркіреп тұрғанда пайдалану тоқ соғу қаупін арттырады.
- Бұйымды сиртпен және басқа ұшпа сұйықтықтармен сиртпеніз. Бұйымды су тигізбеңіз.
- Бұйымды бөлшектемеңіз, тесіңіз, жаңысыңыз және оны оттың өсерінен қорғаныз.
- Егер бұйым ісініп кетсе, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Есту қабілетін ықтимал бұзылуын болдырмау үшін қатты дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.
- Көпін жүргізгенде құлақпақты пайдаланбаңыз және айлағыңыздағы немесе өкілетті тәсілді ерекшелерді сақтаңыз.
- Бұл құлақпақты тиесілі аксессуарлардан ұсақ бөлшектер болуы мүмкін. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Батареяның өртендісі, оны ыстық тұмшыласа, салқында, қызылған кезде бұйымды және батареяны қоспаңыз, бұл жарылысқа өкелуі мүмкін.

8

- Жарылысқа немесе жаңғыс сұйықтықпен немесе газдың ағыны өкелуі мүмкін температурасы өте жоғары ортада батареяны қалдырмаңыз.
- Батареяға өте төмен ауа қысымы өсер өтпеуі керек, айтпесе бұл жарылысқа немесе жаңғыс сұйықтықпен немесе газдың ағыны өкелуі мүмкін.
- Өнім тұрпалы аяқпарат пен сертифицирталу белгілері зардауға арналған футлярда орналасқан.
- Батареяларды қосым орындарына жеткізілетін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Жергілікті заңдар мен нормативтік актілерге сәйкес утилизаирланғыз.
- Батареяны қорғанысты бұзу мүмкін жарамасты батареямен алмастырмаңыз (мысалы, тұтану, жарылыс, агрессивті электролиттің ағыу және т.б.).
- Бұйымның жұмыс температурасы — 5 °C және 40 °C аралығында, сақтау температурасы — 0 °C және 45 °C аралығында. Бұйымға агрессивті температуралар немесе жоғары ыңғалды өсер өтпеуі керек. Жұмыс температурасы немесе сақтау температурасы жұмыс ауымының шегінен асып болса, бұйым істен шығуы, ал батареяның жұмыс мерзімі қысқаруы мүмкін. Бұйым машинада қалса немесе оған тиелмей күн сәулесі ұзақ уақыт өсер өтсе, температура жұмыс температурасынан өкелуі өтеді. Маңдай жағдайда бұйымды күн сәулесі тиелмей түспейтін салқың, жақсы желдетілетін жерге ымықтыңыз, сонан кейін оны қайта іске қосыңыз.
- Импорртаушы тұрпалы толық аяқпаратты және сатудан өкпейтін қызмет көрсету белгісін байланыс аяқпаратты қалтамадан қараныз.
- Символ тұрақты көрсетуі білдіреді

9

**Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және утилизаирялау өрежелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты түрде бекітуді қажет өтпейді.
- Құрылғы өкпүршінің және тұтынушының жылылықтың үй-жайларында ауа температурасы 5 °C және 40 °C аралығында және ауаның салыстырмалы ыңғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде қалтамада сақталуы керек. Белдемдерде қорғаныс өкелетін агрессивті қолпарлар (мышылдардың, сілтілердің булары) болмауы керек.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдауды керек.
- Құрылғыны ұақыты пайдалану және, оны шанын, ластандың, соққының, ыңғалдың, оттың және т.б. өсерінен қорғаныз.
- Құрылғыны өкту жүргізілгені заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда өкпүр пайда болса, дереу ресми қызмет көрсету орталығына қайтарылыңыз немесе құрылғыны утилизаирланғыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қосымса бірге тастауға болмайды. Ұлттық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өкпуде және утилизаирялау үшін оны электр және ыңғалсыз жабдықтардан қайырылған тиесілі ортаңғы утилизаирялау үшін тастауды керек. Бұл өнімді дұрыс утилизаирялау арқылы табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі және дұрыс пайдаланылған жағдайда болуы мүмкін қоршаған орта мен адамның денсаулығына зиянды болдырмайды. Осы өнімді қабылдау және тастау орындары тұрпалы толық аяқпаратты жергілікті муниципалдық органдардан алуы керек.
- Қызмет көрсету орталықтарының соңғы таламы менөкілетті бойлаңды: <https://www.mi-shop.ru/obsluzhenie-i-reparat>
- Бұйымның сипаттамалары өкпуде ала өкпүрүз өкпүрті мүмкін. Аспаптың жылытығы өкпуде ала өкпүрүз өкпүрті мүмкін.
- Түрдің шығарылған күні, қызмет мерзімі және келтірдік мерзімі қалтамадан көрсетілген.

10

**Қолдан жасаудан қорғау жапсырмасындағы нұсқаулар**

Redmi Buds 3 Pro сирткі қалтамада қолдан жасаудан қорғау жапсырмасы бар. Бұйымның тұтынушылығы қолдан жасаудан қорғау жапсырмасы арқылы және қолдан жасаудан қорғау қолдан өкпуде қолшы тексеру арқылы. Веб-сайт: [www.mi.com/efly](http://www.mi.com/efly)



Қолдан жасаудан қорғау жапсырмасының сирткі

Қолдан жасаудан қорғау жапсырмасының қабатты бар жапсырмасы

**Қосымша аяқпарат**

Өкпүрші: Цзюань Қорғоңышын

АӨТБ: Чжэньцзи М1599 тас жошы, Цзюаньцзи к., Цзюань провин., Қытай

Өкпүршінің фирмалық: Хуэйчжоу Лидэ Акустикс Такопосис Ко., Лтд.

АӨТБ қорғаныс: тас жошы, Сяньжэньцзи Акустикс к., Бейцзин провин., Қытай

Импорртаушы: Лидэ, Лидэ, Примыкающее претезияны в Республику Казахстан

АӨТБ қорғаныс: Цзюаньцзи к., Хуэйчжоу Лидэ Акустикс, с/с/т Сяньжэньцзи к., Цзюань провин., Қытай

Импорртаушы / Қазақстанда шығарып қабылдайтын заңды түтігі: ЧЖЭНЦЗИ ОАҚАСТАҒАН ДНҚ КАЗАҚСТАНҒЫН ЖДҚС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Дарынлы Сарыарқа, 1-көпірті 12, Қазақстан

Өкпүршінің өкпелетін туралы: ЧЖЭНЦЗИ ОАҚАСТАҒАН ЖДҚС, Ресей Федерациясы, Мәскеу, 101000, Армян тұрлық өкілетсі, Буль, 1-Импорртау келесі 100/20

Қытайда жасалған

Сіздің мерзімі: MI

Тауар Көкпен өкпелетін: КС ТР 020/2011 "Техникалық құралдардан электромангниттік өкпелетін" техникалық регламентінен талаптарына сәйкес өкпелді

Тауар "Электротехника және радиоэлектротехника бұйымдарында күшті магнитті қолдануды қолдану туралы" 03/2018 ЕАЭС ТР Бүкілресмиль экономикалық одақ техникалық регламентінен талаптарына сәйкес өкпелді

Қызмет көрсету орталықтарының соңғы таламы менөкілетті бойлаңды: <https://www.mi-shop.ru/obsluzhenie-i-reparat>

Бұйымның сипаттамалары өкпуде ала өкпүрүз өкпүрті мүмкін.

Түрдің шығарылған күні, қызмет мерзімі және келтірдік мерзімі қалтамадан көрсетілген.

EAC

11



70 mm

70 mm

95mm


Redmi Buds 3 Pro сымсыз құлақпақы

Пайдаланушыға арналған нұсқаулық

Пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтап қойыңыз, ол кейін қажет болуы мүмкін.

## Бұйымның сипаттамасы

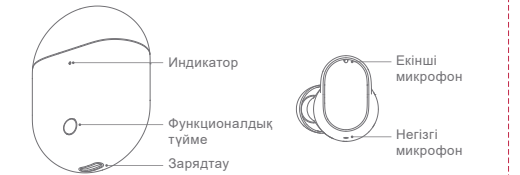


Зарядтауға арналған футляр

## Нұсқау

### Зарядтау

- Құлақпапты зарядтау  
Зарядтауға арналған футлярға орнатылғаннан кейін құлақпап автоматты түрде зарядталуды бастайды.
  - Зарядтауға арналған футлярды зарядтау  
Зарядтауға арналған футлярды зарядтау үшін берілген Type-C зарядтау көбілін пайдаланыңыз немесе оң үйлесімді сымсыз зарядтау құрылғысына индикаторын жоғары қаратып қойыңыз. Зарядтау кезінде индикатор ақ түсті болады және зарядтау аяқталғанда өшеді.
- Ескертпе: жергілікті сертификаттау талаптарына сәйкес келетін қуат адаптерін немесе қуаты 5 Вт немесе одан жоғары зарядтауды қолдайтын сымсыз зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.

Бұл логотип орналасқан орындарды көрсетуге ғана арналған.

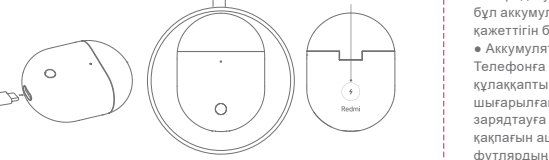

С түріндегі зарядтау

- Зарядтауды орындау үшін, сымсыз зарядтау құрылғысының ортасы зарядтау футлярдың артқы жағындағы Redmi логотипінен шамамен 8 мм жоғары орналасқан зарядтауға арналған футлярдың ортасымен сәйкес келуі керек. Зарядтау кезінде зарядтауға арналған футлярдың индикаторы жаңады.

**Ескертпе:** пайдаланушыға арналған нұсқаулықтағы бұйымның, құрама бөлшектердің және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек танысу мақсаттарында берілген. Аспаптың нақты сипаттамалары және оның функциялары өнімді жақсартуға байланысты өзгеруі мүмкін.

### Батарея зарядының деңгейін тексеру

- Құлақпап аккумуляторы зарядының деңгейін тексеру  
Құлақпап телефонға қосылғаннан кейін, телефонның күй жолында құлақпап аккумуляторы зарядының деңгейін тексеруге болады. Ескертпе. Телефонның күй жолында екеудің бірі заряд деңгейі ең төмен құлақпап зарядының деңгейі ғана көрсетіледі. Кейбір телефондар бұл функцияны қолдамайды.
- Зарядтауға арналған футлярдың аккумуляторының заряд деңгейін тексеру  
Батарея зарядын тексеру үшін, зарядтауға арналған футлярдың қақпағы жабылғанда, функционалдық түймені басыңыз немесе зарядтауға арналған футлярдың қақпағын ашыңыз.

- Зарядтауға арналған футлярдың индикаторы 5 секунд бойы ақ түспен жанса, бұл батарея зарядының деңгейі жеткілікті екенін білдіреді.
- Зарядтауға арналған футлярдың индикаторы ақ түспен жыпылықтаса, бұл аккумулятор зарядының деңгейі төмен екенін және дереу зарядтау қажеттігін білдіреді.

● Аккумулятор зарядының деңгейін Mi телефонының көмегімен тексеру  
Телефонға сәтті қосылғаннан кейін зарядтауға арналған футлярға құлақпапты салып, қақпағын жабыңыз. Mi телефоны блоктан шығарылғанын және онда Bluetooth қосылғанын тексеріңіз, оны зарядтауға арналған футлярға жақындатыңыз, сонан соң футлярдың қақпағын ашыңыз. Телефонда құлақпаптың және зарядтауға арналған футлярдың зарядының деңгейін тексеруге арналған қалқымалы рорип терезесі көрінеді.

**Ескертпе:** бұл функцияны заряд деңгейін жылдам тексеру мақсатында пайдалану үшін телефон жүйесін соңғы тұрақты нұсқасына жаңарту керек. Соңғы уақытта, бұл опцияны тек кейбір Mi телефондары ғана қолдайды.

### Құлақпапты қосу

Зарядтауға арналған футляр ашылса, құлақпап автоматты түрде іске қосылады.

### Ұйқы режимі

Зарядтауға арналған футлярға құлақпапты қайта салып, қақпағын жабыңыз. Құлақпаппен байланыс үзіледі және ол автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

### Құлақпапты тағу

Зарядтауға арналған футлярдан құлақпапты шығарып алып, «сол жақ» (L) және «оң жақ» (R) белгісі бойынша құлақпапты салыңыз. Ескертпе: құлақпапты пайдаланып болғаннан кейін оны зарядтауға арналған футлярға қайта салыңыз. Бұл оның пайдалану мерзімін ұзартады және жоғалуды немесе дұрыс емес сақтауды болдырмауға көмектеседі.

## Қосу жөніндегі нұсқау

### Жаңа құрылғыға қосу

- Зарядтауға арналған футлярға құлақпапты салыңыз, сонан кейін функционалдық түймені 2 секунд басып тұрыңыз. Зарядтауға арналған футлярдың индикаторы ақ түспен жыпылықтай бастайды, бұл құлақпап қосылуды күтіп тұрғанын білдіреді.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз, сонан кейін «Redmi Buds 3 Pro» тауып, оған қосылыңыз. Құпиясыз сұралса, «0000» енгізіңіз.

### Mi телефонына қосылу үшін жылдам қосылуды пайдалану

Зарядтауға арналған футлярға құлақпапты салып, қақпағын жабыңыз. Телефонды құлақпапқа қосу үшін, Mi телефонында Bluetooth қосылғанын тексеріңіз және оны зарядтауға арналған футлярға жақындатыңыз, сонан кейін футлярдың қақпағын ашыңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескертпе:** жылдам қосу функциясын пайдалану үшін телефон жүйесін соңғы тұрақты нұсқасына жаңарту керек. Соңғы уақытта, бұл опцияны тек кейбір Mi телефондары ғана қолдайды.

### Екі құрылғыға қосу

Салынбалы құлақпапты бір мезгілде әртүрлі екі Bluetooth құрылғысына қосуға болады. Салынбалы құлақпапты бірінші құрылғыға қосқаннан кейін оны зарядтауға арналған футлярға салыңыз және қақпағын ашыңыз. Зарядтауға арналған футлярдағы функционалдық түймені екі секунд басып тұрыңыз, сонан кейін индикатор ақ түспен жыпылықтай бастайды және салынбалы құлақпап екінші құрылғымен байланысуға дайын болады.

**Ескертпе:** Bluetooth техникалық сипаттамасына байланысты, 2,4 ГГц жиілігінде күшті электромагниттік кедергілер бар аймақтарда кейде байланыс немесе дыбыс үзілмелі жоғалуы мүмкін.

## Ажырату

Құрылғыдағы Bluetooth ажыратылса немесе құлақпап қолжетімді аумақтан тыс болса, құлақпап қосылуды күту режиміне автоматты түрде өтеді. Құлақпап құрылғыдан ажыратылған күйде 10 минут болса, ол ұйқы режиміне өтеді. Құлақпапты кезекті пайдалану оны қайта іске қосады және ол қосылуды күту режиміне өтеді.

### Автоматты түрде қосылу

Құлақпап зарядтауға арналған футлярда болса, футлярдың қақпағын ашу арқылы құлақпапты соңғы пайдаланылған Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қосасыз. Қосылымдар журналы табылмаса немесе құлақпап қандай да бір Bluetooth құрылғысына сәтті қосылмаса, құлақпап қосылуды күту режиміне автоматты түрде өтеді.

**Ескертпе:** егер құлақпап құрылғыға автоматты түрде қосыла алмаса, құрылғыдағы Bluetooth параметрлері арқылы құлақпапты қажетті құрылғыға қолмен қосу қажет.

### Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

- Құлақпапты зарядтауға арналған футлярға салыңыз.
- Индикатор ақ түсте болғанша функционалдық түймені кемінде он секунд басып тұрыңыз, сонан кейін түймені жіберіңіз.
- Құлақпаптың зауыттық параметрлері қалпына келтірілді, ескі қосылымдар журналы тазартылды, зарядтауға арналған футлярдың индикаторы ақ түспен жыпылықтайды және құлақпап қайта байланыс режимінде болады.


**Ескертпе:** Bluetooth техникалық сипаттамасына байланысты, 2,4 ГГц жиілігінде күшті электромагниттік кедергілер бар аймақтарда кейде байланыс немесе дыбыс үзілмелі жоғалуы мүмкін.

## Функциялар

### Қоңыраулар кезінде

- Жауап қоңырау  
Әр құлақпапты екі рет ақырын басыңыз: Қоңыраудан бас тарту/ақтау
- Музыка  
Әр құлақпапты екі рет ақырын басыңыз: Ойнату/кідірту  
Әр құлақпапты үш рет ақырын басыңыз: Келесі ән  
Әр құлақпапты шығарыңыз: Музыканы ойнатуды кідіртiңiз

- Шуды басу  
Мыналардың арасында ауыстыру үшін әр құлақпапты басып тұрыңыз: Шуды басуды қосу <> Мөлдірлік режимі



Есту қабілетінің ықтимал бұзылуын болдырмау үшін бұл бұйымды қатты дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.

### Құрылғының қолданылу мақсаты

Құлақпап - бұл музыканы, сөзді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

## Техникалық сипаттамасы

Атауы	Redmi Buds 3 Pro сымсыз құлақпабы
Үлгісі	TWSEJ01ZM
Зарядтау жалғағышы	C түрі
Таза салмағы	Шамамен 55 г
Кедергі	32 Ом
Құлақпаптың кіріс құрылғысы	5,25 В ± 120 мА макс. (әр құлақпап үшін)
Құлақпап батареясының сыйымдылығы/қуат	35 мАсaг/0,13 Втсаг (әр құлақпап үшін)
Зарядтауға арналған футлярдың аккумуляторының сыйымдылығы/қуат	470 мАсaг/1,78 Втсаг
Зарядтауға арналған футляр үшін кіріс	Сымды кіріс: 5 В ± 500 мА Макс. Сымсыз кіріс: Қуаты 5 Вт және одан жоғары сымсыз зарядтау құрылғыларын қолдайды
Сымсыз қосылу	Bluetooth 5.2
Bluetooth профильдері	Энергияны тұтыну деңгейі төмен/HFP/A2DP/AVRCP Bluetooth®
Өрекет аумағы	10 м (кедергілер болмаса)
Bluetooth жиіліктерінің жұмыс диапазоны	2400–2483,5 МГц (ЕО үшін)
Bluetooth үшін максимал шығыс қуаты	≤13 дБм (ЕО үшін)
Энергияны тұтыну деңгейі төмен Bluetooth үшін максимал шығыс қуаты	≤13 дБм (ЕО үшін)
Сымсыз зарядтаудың жұмыс жиілігі	110–148 кГц
Жұмыс температурасы	5 °C және 40 °C аралығында
Сақтау температурасы	0 °C және 45 °C аралығында
Сақтау кезіндегі ылғалдық	0–70 %
Зарядтауға арналған футлярды зарядтау уақыты	Шамамен 2,5 сағат (зарядтау көбілі арқылы)

Сөздік таңба мен Bluetooth® логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады және Xiaomi inc. оларды лицензия бойынша пайдаланады. Басқа тауар белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Qi логотипі Wireless Power Consortium (Энергияны сымсыз беру консорциумы) тіркелген тауар белгісі болып табылады.

## Ескерту

- Бұйымды бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз, бұл өртке немесе оның толық зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Бұйымға өте төмен немесе өте жоғары температура (0 °C мәннен төмен немесе 45 °C мәннен жоғары) әсер етпеуі керек.
- Пайдалану кезінде бұйым индикаторын балалардың немесе жануарлардың көзі түспейтін жерде сақтаңыз.
- Күн күркіреп тұрғанда бұйымды пайдаланбаңыз. Бұйымды күн күркіреп тұрғанда пайдалану ток соғу қаупін арттырады.
- Бұйымды спиртпен және басқа ұшпа сұйықтықтармен сүртпеңіз. Бұйымға су тигізбеңіз.
- Бұйымды бөлшектемеңіз, төспеңіз, жаншымаңыз және оны оттың әсерінен қорғаңыз.
- Егер бұйым ісініп кетсе, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Есту қабілетінің ықтимал бұзылуын болдырмау үшін қатты дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізгенде құлақпапты пайдаланбаңыз және аймағыңыздағы немесе еліңіздегі тиісті ережелерді сақтаңыз.
- Бұл құлақпапта немесе оның аксессуарларында ұсақ бөлшектер болуы мүмкін. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Батареяны өртемеңіз, оны ыстық тұмшалапешке салмаңыз, механикалық түрде бұзбаңыз және батареяны кеспеңіз, бұл жарылысқа әкелуі мүмкін.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және утилизациялау ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты түрде бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C және 40 °C аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде қаптамада сақталуы керек. Бөлмелерде коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы керек.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалану қажет, оны шаңның, ластанудың, соққының, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақау пайда болса, дереу ресми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны утилизациялаңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Ұлттық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және утилизациялау үшін оны электр және электрондық жабдықтарды қабылдайтын тиісті орынға утилизациялау үшін тапсыру керек. Бұл өнімді дұрыс утилизациялау арқылы табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда болуы мүмкін қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына зиянды болдырмайсыз. Осы өнімді қабылдау және тастау орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығарушы кәсіпорыннан алуға болады.
- Символ тұрақты кернеуді білдіреді

## Қолдан жасаудан қорғау жапсырмасындағы нұсқаулар

Redmi Buds 3 Pro сыртқы қаптамасында қолдан жасаудан қорғау жапсырмасы бар. Бұйымның тұнбасына қолдан жасаудан қорғау жабынын тырнау арқылы және қолдан жасаудан қорғау кодын енгізу арқылы тексері аласыз. Веб-сайт: [www.mi.com/verify](http://www.mi.com/verify)



Қолдан жасаудан қорғау жапсырмасының суреті

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Цзями Корпорэйшн. A913, Чэнцзян №159 тас жолы. Цзянның к., Цзянсу пров., Қытай. **Өндірушінің филиалы:** Хуэйжюэ Лянд Акустик Тэкнолоджи Ко., Лтд. №73 Цзяньфу тас жолы, Сяоцзинькоу Хуэйжюэ к., Гуандун пров., Қытай. **Импортер / Юр. лиц., принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «DNS KAZAQSTAN», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, з/д. 12, Казахстан. **Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS KAZAQSTAN (DNS KAZAQSTAN)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Данғылы Сарыарқа, гимнарат 12, Қазақстан. **Өндірушінің уәкілетті тұлғасы:** «НОВАКОМ» ЖШҚ, Ресей Федерациясы, Мәскеу, 101000, Армян тұйық көшесі, 9-үй, 1-ғимарат, кеңсе 106/20. Қытайда жасалған. Сауда маркасы: MI

Тауар Келен одағының КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Тауар "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Қызмет көрсету орталықтарының соңғы тізімі мына мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/> Бұйымның сыртқы көрінісі мен оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Аспаптың жиынтығы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Тауардың шығарылған күні, қызмет мерзімі және келіпдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

