



# REDRAGON DRACONIC

BLUETOOTH V5.0 RGB MECHANICAL KEYBOARD



Please scan here to download user manual

Bluetooth V5.0 RGB Mechanical Keyboard  
Operating Instructions

US UK

## Dear user


Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.

1

## OS support

Bluetooth 4.0 and above  
 Tablet with Bluetooth V4.0 and above version  
 Smart phone with Bluetooth V4.0 and above version

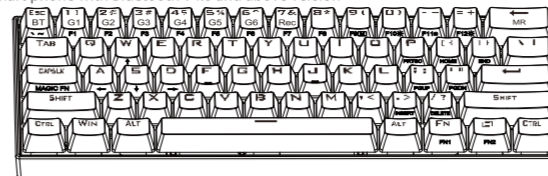

## Keyboard layout and button instruction

- A. Power Switch ON/OFF**  
**B. Bluetooth channel B1/B2/B3**  
**C. Bluetooth indicator**
1. Paired with B1 on Red, paired with B2 on Blue, paired with B3 on Green.
  2. Twickle on Red while it is pairing.
- D. Battery indicator**
1. Twickle on Red for low power indication.
  2. Twickle on Green for charging.
  3. Light on Green while charging completed.

## Wired connecting

Plug type C to USB cable with keyboard and PC, put the power switch to OFF, keyboard is plug and play, no need driver.

2

## Bluetooth connecting

- A. connect keyboard with computer**
1. Turn keyboard power switch to ON.
  2. Select B1/B2/B3 from the bluetooth channel switch, For example put the switch on B1, the bluetooth indicator twickle ready for pairing.
  3. Turn on PC bluetooth, search bluetooth keyboard B1 from the available list.
  4. Pair with B1.
- B. Connect keyboard with tablet**
5. Turn keyboard power switch to ON.
  6. Select B1/B2/B3 from the bluetooth channel switch, For example put the switch on B2, the bluetooth indicator twickle get ready for pairing.
  7. Turn on tablet bluetooth, search bluetooth keyboard from the available list
  8. Pair with B2.
- C. Connect keyboard with smart phone**
9. Turn keyboard power switch to ON.
  10. Select B1/B2/B3 from the bluetooth channel switch, For example put the switch on B3, the bluetooth indicator twickle get ready for pairing.
  11. Turn on smart phone bluetooth, search bluetooth keyboard from the available list.
  12. Pair with B3.

## How to charge keyboard

Plug the type C cable to USB between keyboard and PC, battery indicator will be twickle in Green while charging, the indicator stop twickle and turn ON when charging complete,charging time is around 10 hours.

3

## Key Function Introduction

### FN1 key work with other keys

1. FN1+<ESC>=↔
2. FN1+<1-0>=F1-F10
3. FN1+<\_>=F11
4. FN1+<+>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[>=HOME
11. FN1+<]>=END
12. FN1+<=>=PGUP
13. FN1+<.>=PGDN
14. FN1+<=>=INSERT
15. FN1+</?>=DELETE

### FN2 key work with other keys

1. FN2+\*9\*=9 Backlighting modes switch, including The trial of Light,Breathing, Normally on, Go with the wave, Clouds fly, Winding Path, Flowers blooming, winter jasmine,Swift action, Both ways, Surmount, Fast and the furious.
2. FN2+\*0\*: Turn off backlighting.
3. FN2+\*,: Brightness -, total 5 levels.
4. FN2+\*+,: Brightness+, total 5 levels.
5. FN1+WIN: Lock Windows key, press it again to unlock.
6. FN1+ESC: Press and hold for 3 seconds, Back to factory setting.
7. FN2+ESC: Press and hold for 3 seconds, broadcast function.

4

## Special keys function

CAPS LOCK: In wireless mode, Press it for Caps function and keys light on, long press CAPS key will be switch to Magic FN key function.

## Macro recording for gaming

1. Press FN2+7(REC), CAPS key twickle slowly to indicate keyboard is ready for recording.
2. Press FN2+1-6 (any key from 1-6), CAPS key twickle quickly, press the desired key to record, max to 64 keys (Fn1, APP keys are not available for recording) or 30 seconds, press REC to save and quit, preset macro keys will be light on Green.
3. Delete all macro: press and hold FN2+8 for 5 seconds to delete all macro. Delete macro: Press FN2+7, then press the desired macro key, press FN2+7 again to save and quit.
4. Play macro: press the macro key to play recording(The preset macro keys on Green).

## Light recording for different gaming mode

Press FN2+backspace to light recording mode, then press it again to get start to recording while CAPS key twickle, press the desired key for several time and set the light color, repeat it to other desired keys, press FN2+backspace to save and quit(CAPS key stop twickle).

5

## FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.



6



# REDRAGON DRACONIC

BLUETOOTH V5.0 RGB MECHANICAL KEYBOARD



Please scan here to download user manual

Bluetooth V5.0 RGB Mechanical Keyboard  
Operating Instructions

RU

## Уважаемый пользователь


спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, pedal для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

1

## Поддержка операционных систем

Блютуз 4.0 и выше  
 Планшетный компьютер с поддержкой Bluetooth версии 4.0 и выше  
 Смартфон с поддержкой Bluetooth V4.0 и выше

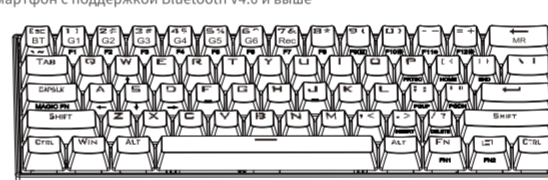

## Раскладка клавиатуры и описание клавиш

- A. Выключатель питания Вкл./Выкл.**  
**B. Канал Bluetooth B1/B2/B3**  
**C. Индикатор Bluetooth**
1. Сопряжение через канал B1 – красный, через канал B2 – синий, через канал B3 – зеленый.
  2. Во время сопряжения мигает красным.
- D. Индикатор заряда аккумулятора**
1. Мигает красным цветом для индикации низкого заряда.
  2. Мигает зеленым во время зарядки.
  3. Светится зеленым, когда зарядка завершена.

2

## Проводное подключение

Используя кабель/переходник USB Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК, переведите переключатель питания в положение Выкл. (OFF). Ваша клавиатура подключена и работает, драйвер не нужен.

## Подключение по Bluetooth

- A. Подключение клавиатуры к компьютеру**
1. Переведите выключатель питания клавиатуры в положение Вкл. (ON)
  2. Выберите канал B1/B2/B3 на переключателе каналов Bluetooth, например, при выборе B1 мигание индикатора Bluetooth означает, что клавиатура готова к сопряжению.
  3. Включите порт Bluetooth на ПК, найдите Bluetooth-клавиатуру B1 в списке доступных устройств.
  4. Создайте пару через канал B1.
- B. Подключение клавиатуры к планшету**
5. Переведите выключатель питания клавиатуры в положение Вкл. (ON)
  6. Выберите канал B1/B2/B3 на переключателе каналов Bluetooth, например, при выборе B2 мигание индикатора Bluetooth означает, что клавиатура готова к сопряжению.
  7. Включите порт Bluetooth на планшете, найдите Bluetooth-клавиатуру в списке доступных устройств.
  8. Создайте пару через канал B2.
- C. Подключение клавиатуры к смартфону**
9. Переведите выключатель питания клавиатуры в положение Вкл (ON).

3

10. выберите канал B1/B2/B3 на переключателе каналов Bluetooth. Например, при выборе B3 мигание индикатора Bluetooth означает, что клавиатура готова к сопряжению.
11. Включите порт Bluetooth на смартфоне, найдите Bluetooth-клавиатуру в списке доступных устройств.
12. Создайте пару через канал B3.

## Как зарядить клавиатуру

Используя кабель/переходник USB Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК, во время зарядки индикатор заряда аккумулятора будет мигать зеленым цветом, по завершении зарядки мигание прекратится и индикатор и будет гореть постоянно, время зарядки составит около 10 часов.

## Описание функций клавиш

### Работа клавиш FN1 с другими клавишами

1. FN1+<ESC>=↔
2. FN1+<1-0>=F1-F10
3. FN1+<\_>=F11
4. FN1+<+>=F12
5. FN1+<A>=←
6. FN1+<S>=↓
7. FN1+<D>=→
8. FN1+<W>=↑
9. FN1+<P>=PRTSC
10. FN1+<[>=HOME
11. FN1+<]>=END

4

12. FN1+<=>=PGUP
13. FN1+<.>=PGDN
14. FN1+<=>=INSERT
15. FN1+</?>=DELETE

### Работа клавиш FN2 с другими клавишами

1. FN2+\*9\*: =9 Переключатель режимов подсветки, включая режимы Проба света, Пульсация, Обычно вкл., Волны, Летящие облака, Извилистый путь, Цветущие цветы, Белый жасмин, Быстрое действие, В обе стороны, Венец, Форсаж.
2. FN2+\*0\*: Выключить подсветку.
3. FN2+\*,: Яркость -, всего 5 уровней.
4. FN2+\*+,: Яркость+, всего 5 уровней.
5. FN1+WIN: Блокировка клавиши Windows, нажмите повторно, чтобы снять блокировку.
6. FN1+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.
7. FN2+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, для включения функции трансляции.

## Функции специальных клавиш

CAPS LOCK: Находясь в беспроводном режиме, нажмите эту клавишу для включения верхнего регистра и включения подсветки клавиш, долгое нажатие клавиши CAPS активирует функцию Magic FN.

### Запись макросов для игр

1. Нажмите FN2+7(REC), клавиша CAPS начнет медленно мигать, означая, что клавиатура готова к записи макроса.
2. Нажмите FN2+1-6 (любую клавиша от 1 до 6), клавиша CAPS начнет быстро мигать,

5

- нажмите нужную клавишу для записи, максимум до 64 клавиш (клавиши Fn1, APP не доступны для записи) в течение 30 секунд, нажмите REC для сохранения и выхода. Предусмотренные клавиши макросов будут светиться зеленым.
3. Как удалить все макросы: нажмите и удерживайте кнопку FN2+8 в течение 5 секунд, чтобы удалить все макросы. Удаление макроса: Нажмите FN2+7, затем нажмите нужную клавишу макроса, после чего еще раз нажмите FN2+7 для сохранения и выхода.
4. Воспроизведение макроса: нажмите клавишу макроса для воспроизведения сохраненной записи (предусмотренные клавиши макросов будут светиться зеленым).

## Запись света для различных игровых режимов

Нажмите FN2+Backspace для активации режима записи света, затем нажмите эту комбинацию снова, чтобы начать запись. Пока клавиша CAPS мигает, нажмите нужную клавишу несколько раз и установите нужный цвет, повторите эти действия с другими желаемыми клавишами. Нажмите FN2+Backspace для сохранения и выхода (клавиша CAPS перестанет мигать).

6

## Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.



7

型号	红龙K530RGB/8562	备注：尺寸：100x100mm (折页)	
名称	说明书	材质：80g书写纸	
日期	2021-7-8	印刷：单黑色双面印刷	
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	雷国建	审核	
		核准	
		版本	A.0