




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Тепловентилятор настенный

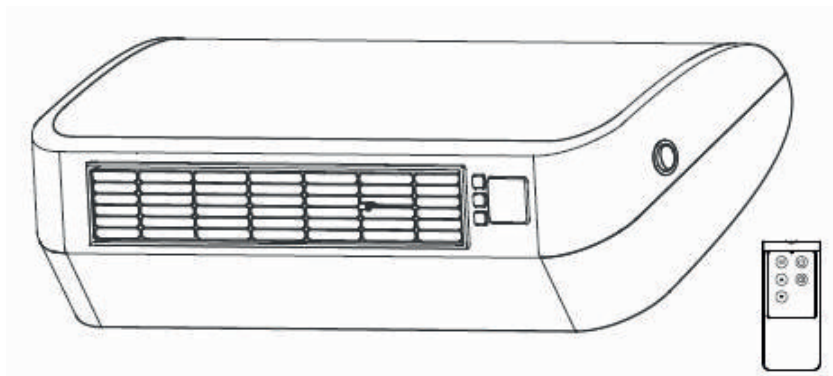

Модель: **NTG20-10F2**

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО  
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимание! Картинки в данном Руководстве по эксплуатации представлены только в справочных целях.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При эксплуатации любых электроприборов необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

1. Перед эксплуатацией обогревателя обязательно прочтите данное руководство, чтобы ознакомиться с элементами управления, защитными устройствами и принципом работы обогревателя. Храните руководство в доступном месте.
2. Перед началом эксплуатации обогревателя убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке изделия.
3. Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха, который проходит через входные и выходные решетки, чтобы избежать перегрева или возгорания. Также следите за тем, чтобы в решетки не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению прибора.
4. Данный обогреватель не предназначен для эксплуатации на коврах с длинным ворсом.
5. Данным электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с отсутствием опыта и знаний, при условии, что они будут пользоваться прибором под присмотром, что они осведомлены о безопасной эксплуатации прибора и осознают все возможные опасности, связанные с этим. Детям запрещается играть с данным электроприбором. Чистку или обслуживание дети могут выполнять только под присмотром взрослых.
6. Перед очисткой обогревателя необходимо отключить его от источника питания. Обогревателем запрещается пользоваться в условиях, когда он может быть подтоплен или на него может попасть вода. Также запрещается подключать обогреватель к источнику питания, если на его поверхностях имеется влага.
7. Не включайте обогреватель в розетку, соседнюю с розетками, куда подключены другие электроприборы, чтобы не допустить перегрузки электрической сети. Перегрузка электрической сети может стать причиной пожара. Не следует пользоваться удлинителями или переносками/тройниками.
8. Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод – держитесь за саму вилку. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫДЕРГИВАЙТЕ ЕЕ С СИЛОЙ.
9. В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить у сервисного представителя или подобного уполномоченного производителем лица. Замена шнура питания лицом без соответствующей квалификации может являться причиной несчастных случаев.
10. Не используйте обогреватель в местах, где он может остаться без присмотра на продолжительный период времени (например, на несколько недель в пустом загородном доме).
11. Недостаточно плотный контакт между штепселем обогревателя и электрической розеткой может приводить к нагреванию штепселя.
12. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности. Перегрузка сети может привести к потере яркости освещения, перегоранию предохранителей, аварийному выключении сети или даже стать причиной пожара.
13. Данный обогреватель предназначен исключительно для бытового использования внутри помещений.
14. Обогреватель не должен находиться прямо под розеткой.
15.  Внимание! Чтобы не допустить перегрева, ни в коем случае не накрывайте обогреватель.
16. Не пользуйтесь обогревателем, если в непосредственной близости находится ванна, душ или плавательный бассейн.
17. Дети в возрасте до 3 лет могут находиться рядом с устройством только под постоянным присмотром взрослых. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать и выключать устройство при условии, что оно находится или установлено в надлежащем месте, обеспечивающем нормальную работу прибора, а также дети осведомлены о правилах техники безопасной эксплуатации. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается вставлять штепсель в гнездо, регулировать и производить чистку устройства, а также выполнять его эксплуатационное обслуживание.
18. **ОСТОРОЖНО!** Некоторые части данного устройства могут сильно нагреваться и стать причиной ожогов.
19. Обогреватель необходимо устанавливать на расстоянии, по крайней мере, 1,8 м от пола.

## ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАКРЫВАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ




### Надлежащая утилизация данного прибора


Данная маркировка обозначает, что изделие не должно утилизироваться с другими бытовыми отходами. В целях предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, утилизируйте данное изделие должным образом для содействия рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Для утилизации использованного устройства используйте системы сбора отходов или свяжитесь с продавцом. Они заберут изделие и передадут для экологически безопасной утилизации.

## УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Перед установкой и эксплуатацией прибора обязательно прочтите данное руководство и сохраните его для последующего использования.

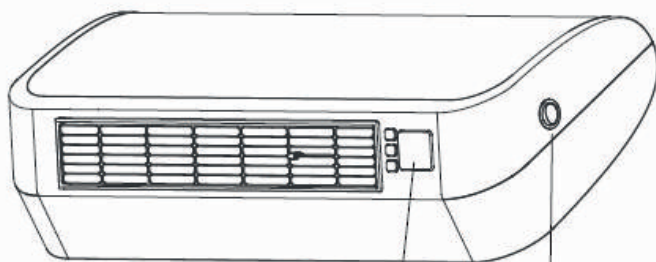

Режим «Ожидание» / «Вентилятор» /  
Высокая/Низкая мощность  
Температура (от 5 до 35°C)  
Таймер (0-24 ч)



Вкл./Выкл.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания	Выходная мощность (Вт)
NTG20-10F2	220-240 В – 50/60 Гц	2000 Вт

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств и характеристик.

### МОНТАЖ

Ваш прибор может работать только в фиксированном положении; расстояние от пола до обогревателя должно быть как минимум 1.80 м (следуйте представленным ниже инструкциям).

Выберите правильное положение для установки обогревателя, учитывая все правила техники безопасности.

Для настенного монтажа:

- Просверлите два отверстия на уровне пазов, находящихся на задней панели обогревателя, затем вставьте в отверстия два штифта. В штифты установите два винта. Расстояние между отверстиями должно составить около 370 мм.
- Подвесьте обогреватель на стене, вставив оба винта в пазы, находящиеся на задней панели обогревателя (см. схему ниже).




Убедитесь, что обогреватель установлен правильно и надежно!

- С каждой стороны обогревателя должно остаться расстояние минимум 50 см (от стены, например), а от потолка – минимум 60 см.

### ФУНКЦИИ

- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

На пульте дистанционного управления – 5 кнопок со следующими функциями:



	Нажав на эту кнопку, обогреватель включится; нажав еще раз – отключится.
	Нажатием на эту кнопку можно выбрать нужную мощность.
	Кнопка регулировки значений: при нажатии температура повышается.
	Кнопка регулировки значений: при нажатии температура понижается.
	Многократным нажатием на эту кнопку можно установить таймер.

## • УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПДУ

1. Сдвиньте крышку отсека для батареек вниз и снимите ее. Пульт дистанционного управления.

2. Установите батарейки, соблюдая полярность – ориентируйтесь по маркировке внутри отсека для батареек.

3. Закройте крышку отсека для батареек.

Примечания:

1) Используйте 2 батарейки «AAA» (В КОМПЛЕКТЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ).

2) Не используйте одновременно старую и новую батарейку.

3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольные) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

4) Если вы не собираетесь пользоваться пультом дистанционного управления в течение продолжительного времени, извлеките из него батарейки.



## СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Данный обогреватель оборудован защитным устройством – тепловым предохранителем, который отключает прибор в случае его перегрева или неисправности; обогреватель возобновит работу после того, как остынет. Если прибор по-прежнему будет сильно нагреваться, или неисправность сохранится, следует обратиться к официальному сервисному представителю для проведения экспертизы.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой отключите прибор от сети питания. Убедитесь, что он полностью остыл.

2. Скопившуюся пыль можно удалить с поверхностей мягкой ветошью. Периодически протирайте наружные поверхности обогревателя тряпкой, смоченной (не мокрой!) в растворе мягкого очистителя и воды. Прежде, чем снова включить обогреватель, тщательно протрите поверхности сухой тряпкой. Для удаления пыли или ворса с распределительных решеток воспользуйтесь пылесосом.

3. Выполнять техническое обслуживание самостоятельно не рекомендуется. Если требуется какое-либо обслуживание, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4. Убедитесь в том, что обогреватель полностью высох, прежде чем снова подключать его к сети.

5. Если вы не пользуетесь обогревателем, храните его в чистом, прохладном, сухом месте (желательно в заводской упаковке).

---

### Производитель:

GD Midea Environment Appliances Mfg. Co., Ltd.

ГД Мидэя Энвайронмент Апплайансис Мфг. Ко., Лтд.

28th East District, He Sui Industrial Park, Dong Fu Road, Dongfeng Town,

Zhongshan, Guangdong, China

28 Ист Дистрикт, Промышленный Парк Хэ Суй, Донг Фу Роуд, уезд

Дунфэн, Чжуншань, Гуандун, Китай

### Импортер:

ИП Трегубов В.Ю.,

Российская Федерация, 692651,

Приморский край, Михайловский район,

село Михайловка, квартал 3, 2-37



