



модель
B10A

**Поворотный настенный кронштейн
Для LCD, LED и плазменных телевизоров**

Руководство пользователя

Спецификация

Размер дисплея: до 24"
Максимальная нагрузка: 11 кг.
Крепления: 75 мм x 75 мм и 100 мм x 100 мм
Угол наклона по вертикали: до 10°
Угол разворота: до 180°
Расстояние от стены: от 3.4 см до 34.0 см

Комплектация

Основание – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт.
Пластмассовая крышка – 2 шт. Набор крепежей – 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите инструкцию до начала установки. В случае сомнений по поводу процесса установки обратитесь к продавцу-консультанту магазина, где было приобретено изделие, или к профессиональному установщику. Неправильная установка может привести к порче имущества и травмам.

Стена или поверхность, на которую устанавливается кронштейн, должны быть способны выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае конструкция должна быть усиlena.

До начала установки определите местоположение труб, проводов и прочих опасных объектов в стене, на которой будет производиться установка кронштейна.

Во время установки допускается использование только безопасных инструментов и материалов, в противном случае установка может привести к порче имущества и травмам.

Установка должна производиться двумя лицами. Не поднимайте телевизор во время установки в одиночку. Соблюдайте инструкции и требования, относящиеся к надлежащей вентиляции и месте установки телевизора, приведенные в инструкции к телевизору.

ВНИМАНИЕ: данный кронштейн способен выдерживать нагрузку до 11 кг. Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к порче имущества и травмам.


Необходимые инструменты

Крестовая отвертка
Электрическая или портативная дрель;
3-х мм сверло
Стойкоискатель (для установки на гипсокартонных стенах)
8 мм бур по бетону (для установки на бетонных стенах)

Уровень

Набор крепежей

Саморез – 2 шт.



Шайба - 2 шт.




Дюbelь по бетону – 2 шт.



Шуруп M4 x 20 – 4 шт.



Прокладка – 4 шт.



Шуруп M4 x 12 – 4 шт.



Расположите основание на стене, совместив отверстия в основании и стене, и прикрепите основание к стене саморезами с шайбами (рис. 2). Не закручивайте саморезы слишком сильно. Убедитесь, что основание выставлено по уровню после прикрепления к стене.

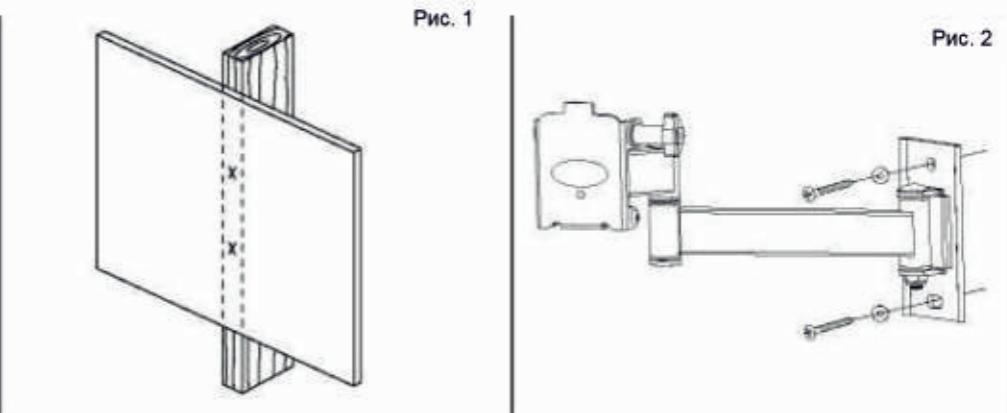


Рис. 1

Рис. 2

Шаг 1 – установка на бетонной стене

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности бетонная стена должна быть способна выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном производитель не несет ответственности за возможные последствия установки.

Расположите основание на стене в месте, где будет производиться установка. Убедитесь в том, что основание выставлено по уровню и правильно ориентировано. Нанесите две метки (одну вверху и одну внизу) на стене (рис. 3) и отложите основание в сторону. Просверлите 8-ми мм. отверстие в каждом из отметок, удалите пыль из отверстий.

Вставьте дюbelь в каждое из отверстий на полную длину дюбеля (рис. 4). При необходимости можно слегка постучать по дюбелю молотком.

ВНИМАНИЕ: если на бетонную стену нанесена штукатурка или прикреплен гипсокартонный лист, дюbelь должен быть вставлен глубже слоя штукатурки (гипсокартонного листа).

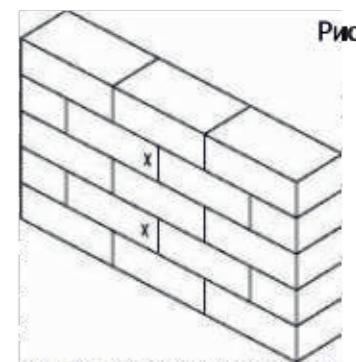


Рис. 3

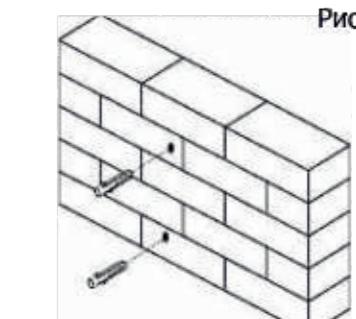


Рис. 4

Расположите основание на стене, совместив отверстия в основании и стене, и прикрепите основание к стене саморезами с шайбами (рис. 2). Не закручивайте саморезы слишком сильно. Убедитесь, что основание выставлено по уровню после прикрепления к стене.

Шаг 2 – Установка крепления на телевизор

ВНИМАНИЕ! Будьте предельно внимательны на данном этапе. По возможности не кладите телевизор экраном вниз.

ВНИМАНИЕ: данное основание снабжено наборами шурупов разного диаметра и длины, чтобы Вы могли подобрать подходящие к Вашему телевизору. Не все крепежи из набора будут использованы. Если ни один тип шурупов не подходит к Вашему телевизору, обратитесь к специалисту.

Определите подходящий тип шурупов, осмотрев заднюю стенку телевизора:


Если задняя стенка телевизора плоская, и отверстия в стенке расположены ровень с поверхностью, то следует использовать шурупы M4 x 12.

Если задняя стенка телевизора не плоская, имеются выступы, то следует использовать шурупы M4 x 20, также могут потребоваться прокладки.


Снимите крепление для телевизора с основания, используя крестовую отвертку.

Расположите крепление на задней стенке телевизора, совместите отверстия. **ВНИМАНИЕ:** если отверстия на задней стенке и отверстия в креплении не совпадают, убедитесь, что Ваш телевизор совместим со стандартом VESA. Данный кронштейн подходит только для телевизоров, совместимых со стандартами VESA 75 или VESA 100.

Закрепите крепление на задней стенке шурупами (рис. 5).

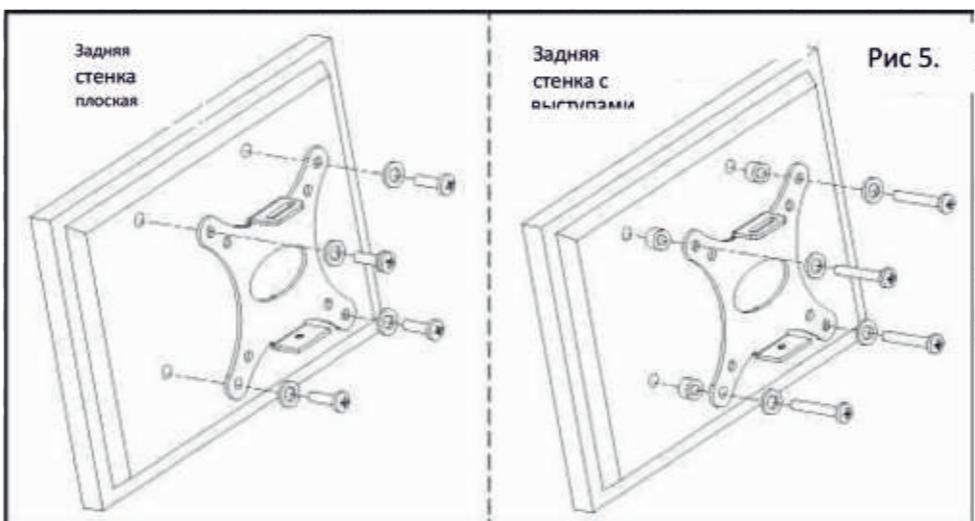



Для регулировки угла наклона удерживайте телевизор одной рукой, а второй ослабьте шуруп в боковой части кронштейна (рис. 9). Наклоните телевизор на необходимый градус, а затем затяните шуруп. Не отпускайте телевизор до тех пор, пока шуруп не окажется затянутым..

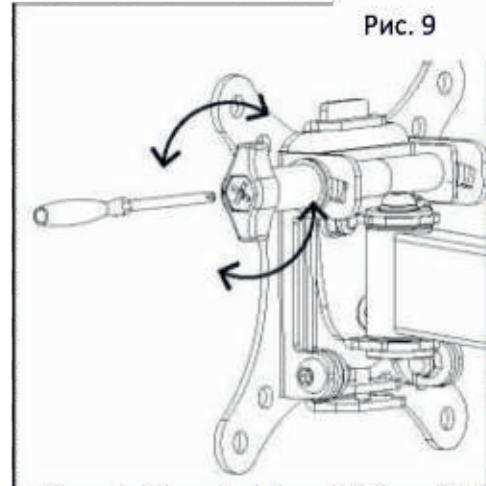

Шаг 3 – Завершение сборки

Осторожно расположите крепление телевизора на кронштейне, как показано на рис. 6. **Не отпускайте телевизор до тех пор, пока крепление не зафиксируется на кронштейне.**

Затяните шуруп, расположенный в нижней части кронштейна, используя крестовую отвертку (рис. 7). В случае необходимости снять телевизор с кронштейна, ослабьте данный шуруп.

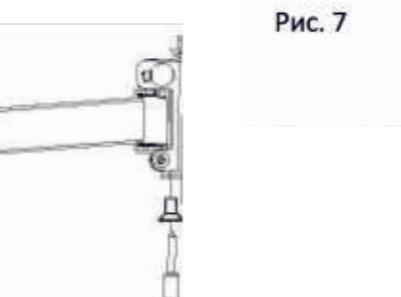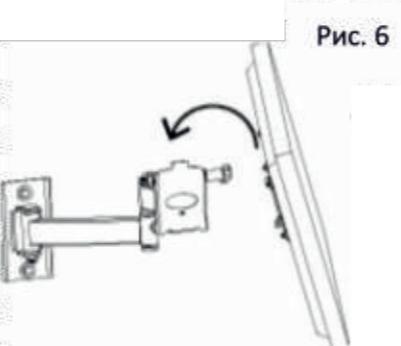

ВНИМАНИЕ! Запрещается полностью ослаблять или вынимать шуруп, фиксирующий угол наклона.


Угол поворота может изменяться простым нажатием на один из краев телевизора.

Регулярно протирайте кронштейн сухой тряпкой. Периодически проверяйте, надежно ли затянуты шурупы, в случае необходимости затяните шурупы снова.

ВНИМАНИЕ! Во избежание падения телевизора с кронштейна, регулярно проверяйте, затянут ли данный шуруп.

Прикрепите пластмассовые крышки и совместите их, как показано на рис. 8.

Для фиксации проводов кронштейн оборудован специальным крюком.

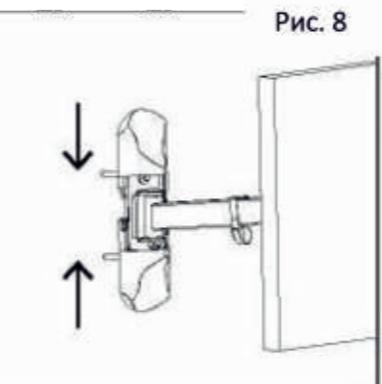

Производитель:
Ningbo Cinemount Design & Manufacturing Co., Ltd.
Нинбо Синемаунт Дизайн энд Мэньюфэкчуринг Ко., Лтд.
128W, Songlin RD, Shangqiao Sci-tec Industrial Park, Fenghua,
China, 315500
128B, Сунлинь РД., Научно-технический Индустриальный парк
Шанцяо, Фэнхуа, Китай, 315500

Импортер:
И.П. Трегубов В. Ю.
Российская Федерация, 692651, Приморский край,
Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2,
квартира 37