

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

sj4000 AIR SERIES

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

Правила техники безопасности

1. Это высокотехнический продукт, не ронять и не разбивать.
2. Не подвергайте камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты или электрические двигатели. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт корректность работы не гарантируется.
5. Не оставляйте карты microSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных.
6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить возгорание.
7. Во время зарядки держите продукт подальше от детей. Кабель питания может привести к случайному уделью или поражению электрическим током.
8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищённом от пыли месте.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусорное ведро, найдите определенное место для сдачи на переработку.



Характеристики

Экран

LCD2.0"

Линза

170° HD

Язык

широкоугольная линза
английский | Немецкий |
Французский |
Испанский |
Португальский |
Итальянский | Китайский
традиционный и
упрощенный
Японский | русский |
польский | Корейский |
Иврит

Видео формат

MOV

Разрешение видео


4K(3200*1800)30
кадров в секунду
2.7K(2688*1520)30
кадров в секунду
1080P(1920*1080)60/30
кадров в секунду
720P(1280*720)120/60/30
кадров в секунду

Формат видео сжатия	H.264
Формат изображения	JPG
Разрешение изображения	16MP 12 MP 8 MP 5 MP 2MHD
Память	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ
Частота	50 Гц 60 Гц
Соединения	USB 2.0
Источник питания	5V1A
Аккумулятор	900 мАч съемный
Автономность работы	1080p 70 минут
Время зарядки	3 часа
Wi-fi	Да
Гироскоп с защитой от сотрясений	Нет
Операционная система	Windows XP (пакет обновления 2) или выше Mac OS x 10.4.11 или выше
Размеры	29.8x59.2x41 мм


Картинки





Картинки

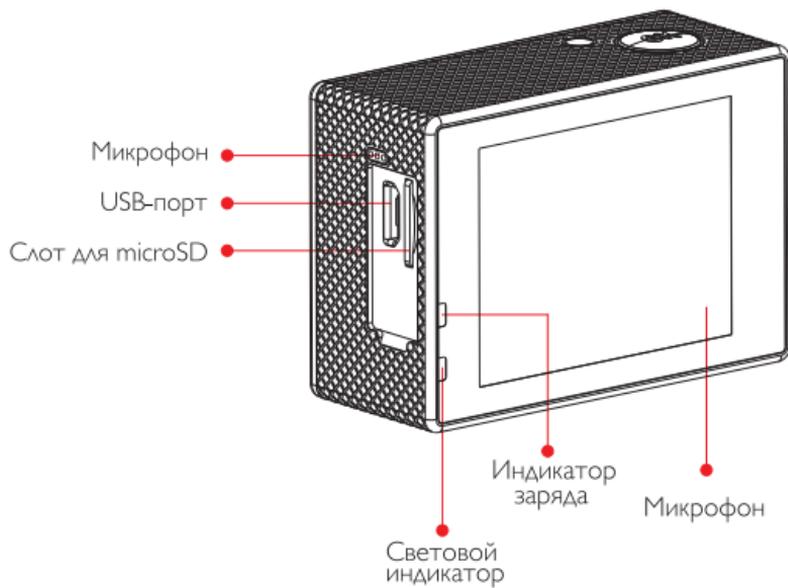

Водонепроницаемый корпус

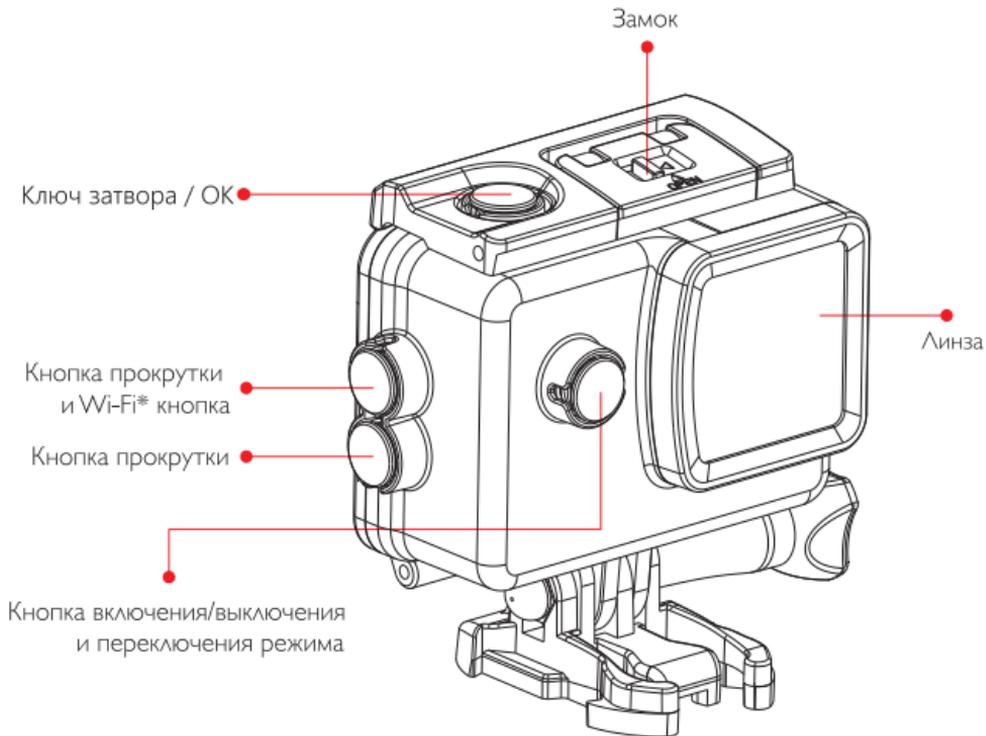

Аксессуары



Инструкция пользователя

1. Установка карты microSD

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.

2. Установка и удаление батареи

- А. Нажмите на крышку аккумуляторной батареи, чтобы открыть ее.
- Б. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлениям стрелок.
- В. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению.
- Г. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

3. Зарядка

- А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптер питания или через автомобильное зарядное устройство.
- Б. Камеры могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню Зарядка камер может быть выполнена даже если устройство выключено.).

4. Включение/выключение камеры

- А. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3-5 секунд.

5. Режим автомобильная камера

- А. Перейдите в меню и выберите «Режим автомобиля».
- Б. Камера автоматически включится во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

6. Режим записи видео

Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана.



Нажмите кнопку "ОК", чтобы начать запись видео. Индикатор времени будет мигать с 00:00:00. Нажмите «ОК» снова, если хотите остановить видео, и значок исчезнет.

7. Режим фотосъемки

Включите камеру и нажмите на кнопку «Mode», чтобы выбрать режим съемки фото.  Значок появится в верхнем левом углу экрана и камеры, указывающий, что режим фотосъемки установлен. Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии.

8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

А.С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер.

Б. включите камеру и нажмите кнопку «Mode» для выбора проигрывания, чтобы выбрать режим воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы.

9. Wi-fi подключение:

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

А. Установить приложение "SJCAM Zone" на ваш мобильный телефон или планшет. Используйте Google Play для устройств Android или App Store для устройств Apple.

Б. После включения питания, нажмите клавишу Wi-fi на камере, значок Wi-fi отобразится на экране.

В. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство Wi-Fi и подключитесь к нему.

Начальный пароль 12345678.

Г. Когда Wi-fi подключен, «Wi-fi Connection Ready» отобразится на экране.

Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфоне или планшете.

Смена пароля: включите и войдите в настройки Wi-fi. Вы можете установить пароль на Ваш выбор. *Спецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы.*

Импортер: Общество с ограниченной
ответственностью

«ДИ-САУНД», Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 26, эт. 5, пом. XXIV, ком. 14; www.d-sound.ru

Importer: D-SOUND LLC, Russia, 115280, Moscow,
Leninskaya Sloboda str., building 26, floor 5, room XXIV,
office 14; www.d-sound.ru

Производитель: Шэньчжэнь
Хонфенг Центури Техноложи ЛТД, г. Шэньчжэнь, р-н
Лунган, уличный комитет Баньтянь, индустриальная зона
Шансюе, ул. Первая, д. 2, стр. С, 3-й этаж, Китай

Меры предосторожности: смотри инструкцию внутри

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

Организация, принимающая претензии: Общество с
ограниченной ответственностью «ДИ-САУНД», Россия,
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. 5, пом.
XXIV, ком. 14;

info@d-sound.ru

Срок службы: 3 года

Сделано в Китае

Товар сертифицирован

Дата изготовления: октябрь 2018

Гарантийный срок: 1 год.





For iOS



For Android



Scan and download the APP

Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Official website: www.sjcam.com | Support: support@sjcam.com

For latest detailed manual, please check <http://sjcam.com/manual>