



Переназначение клавиш:

1. Выберите клавишу, которую хотите переназначить.
2. Нажмите нужную клавишу или комбинацию клавиш.
3. Сохраните выбор, нажав на галочку 3.
4. Для активации изменений закройте окно

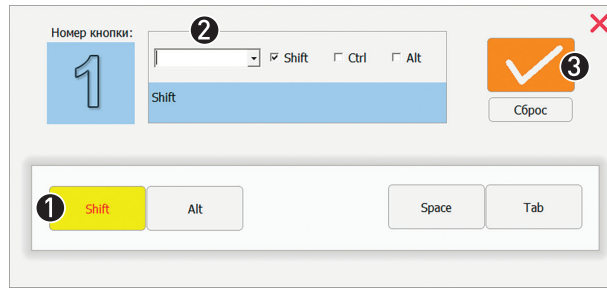

Интерфейс:

1. Статус соединения
2. Выбор активных зон
3. Уровень нажатия пера
4. Тонкая настройка давления пера: изменения можно наблюдать на кривой слева
5. Настройка клавиш пера
6. Переназначение клавиш
7. Вызов справки
8. Установка настроек по умолчанию. Для активации изменений закройте окно.

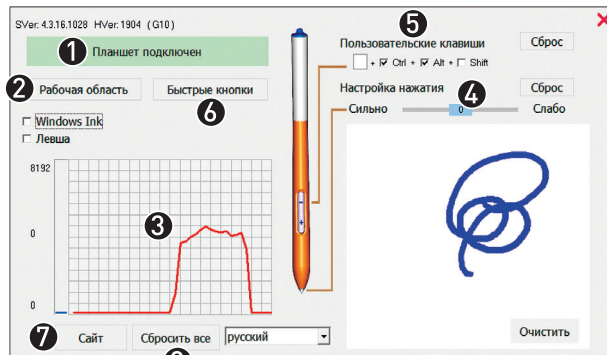

Замена иглы

1. Открутите крышку и достаньте запасную иглу.
2. Вытащите иглу пера с помощью специального приспособления.
3. Вставьте новую иглу.
4. Закрепите иглу, вдавив ее внутрь.

ВАЖНО: все действия по установке планшета должны производиться с правами администратора!

1. Не используйте для подключения планшета USB-хабы или расширительные кабели.
2. Когда перо не используется, не позволяйте кончику пера касаться чего-либо и не допускайте его падений с высоких мест.
3. Не допускайте беспорядочного движения или бездействия курсора мыши. При работе с пером не используйте два планшета одновременно.



Графический планшет
GPX1090



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО: все действия по установке планшета должны производиться с правами администратора!


Подключение

Пожалуйста, подсоедините графический планшет к USB 2.0/3.0 порту Вашего ПК (не подсоединяйте планшет к портам на передней панели)





Установка драйверов


Откройте «Мой Компьютер» или «Мой ПК» и перейдите в Диск «Pen Driver» планшета. Найдите и запустите файл «Tablet_SetupV4_Myintro_inkscape.exe».

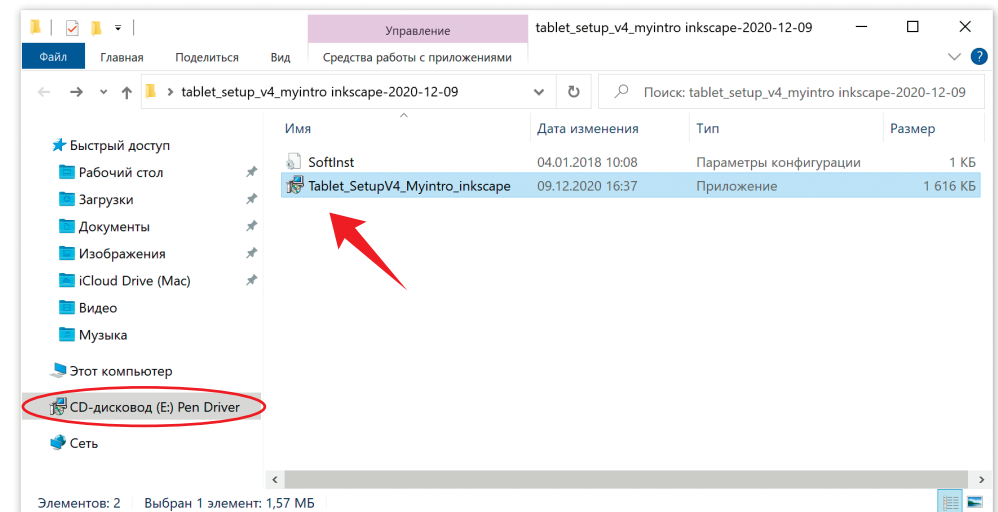


Следуйте указаниям установщика...

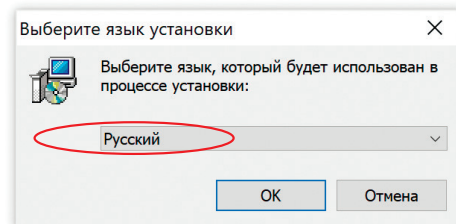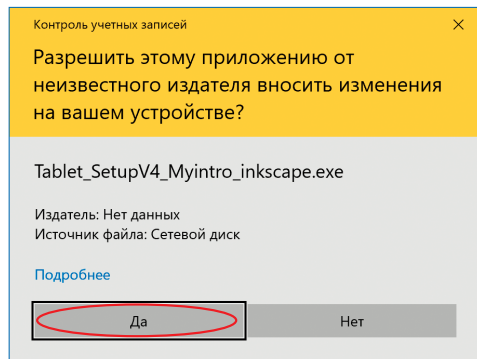


Если вы хотите скачать бесплатный графический редактор «Inkscape», установите галку и нажмите «Завершить».

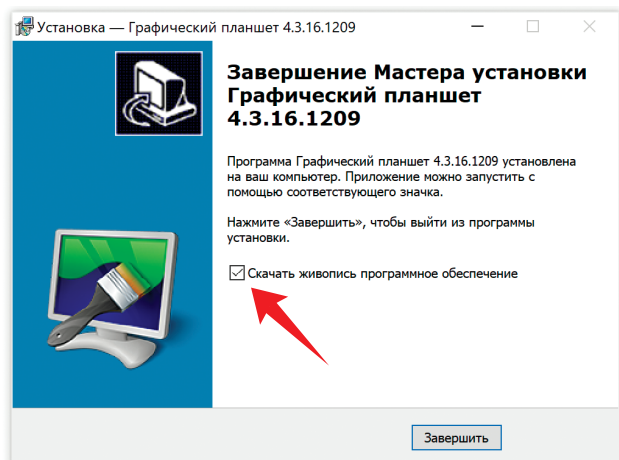


Дождитесь завершения загрузки, запустите файл «inkscape.exe».

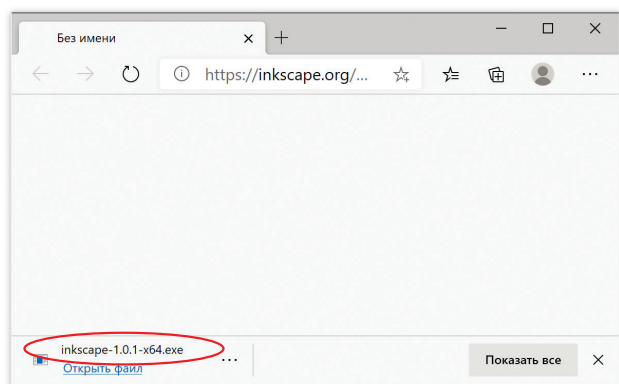

Выберите, куда вы хотите установить программу. Далее следуйте указаниям установщика...

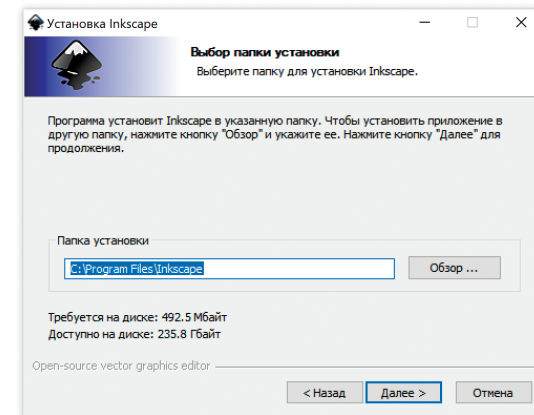


Если на рабочем столе появились следующие иконки, значит установка завершена успешно.



Функции клавиш


Когда кончик пера касается рабочей области или клавиша пера нажата в индукционной зоне, включается подсветка планшета.

- ① Клавиша Shift
- ② Клавиша Alt
- ③ Индикатор
- ④ Клавиша Пробел
- ⑤ Клавиша Tab
- ⑥ Рабочая поверхность

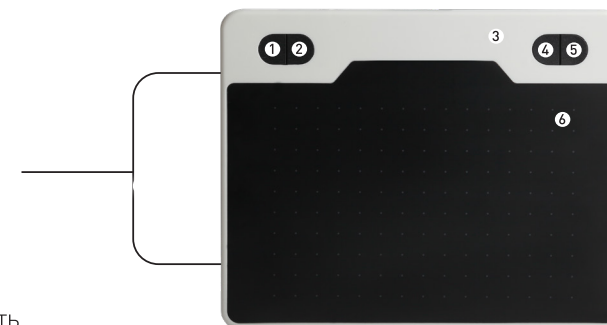

ВАЖНО: вы можете изменить назначение клавиш (см. далее пункт «Переназначение клавиш»)

- Нажмите на замок и отключите верификацию программ.
- Поставьте галочку напротив «MyTabelDaemon» и снова нажмите на замок.

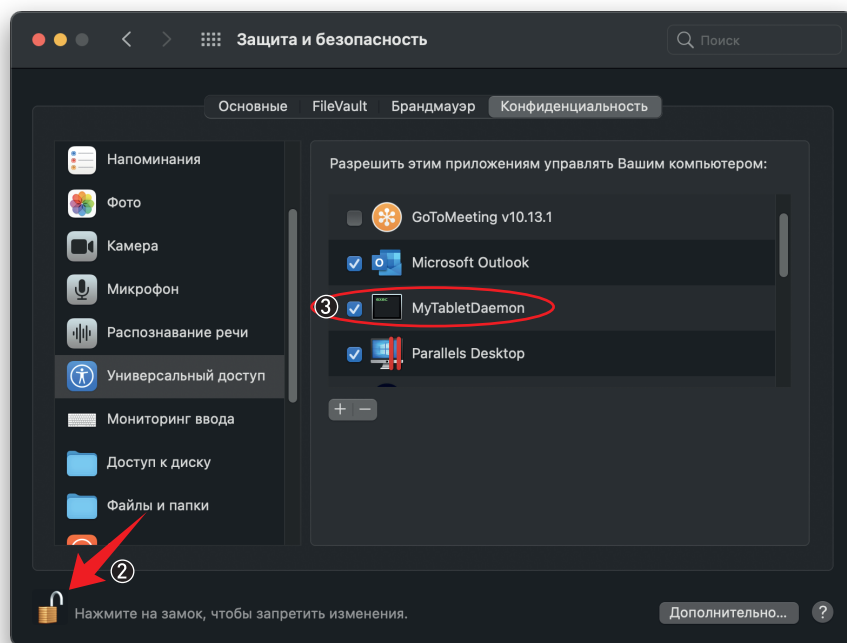

Замена иглы

- Открутите крышку и достаньте запасную иглу.
- Вытащите иглу пера с помощью специального приспособления.
- Вставьте новую иглу.
- Закрепите иглу, вдавив ее внутрь.

! **ВАЖНО:** Правила работы с графическим планшетом.

- Не используйте для подключения планшета USB-хабы или расширительные кабели.
- Когда перо не используется, не позволяйте кончику пера качаться чего-либо и не допускайте его падений с высоких мест.
- Не допускайте беспорядочного движения или бездействия курсора мыши при работе с пером и не используйте два планшета одновременно.



Графический планшет
GPX1090

macOS®

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подключение


Пожалуйста, подсоедините графический планшет к USB 2.0/3.0 порту Вашего Mac.




После подключения подождите, пока произойдет соединение.

Установка драйверов


После подключения к Вашему Mac, найдите в Finder «Pen Driver» и откройте его.

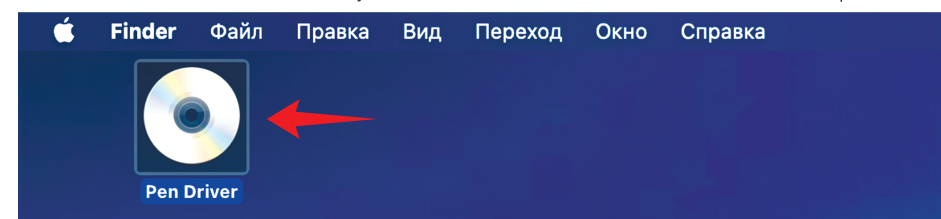


Откройте «TabletDriver.DMG»

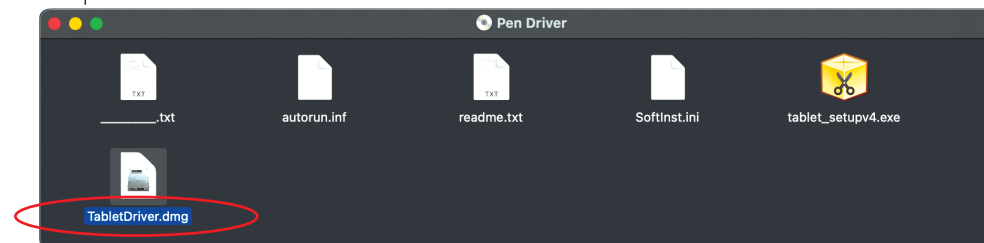


Откройте «MyTablet.pkg»

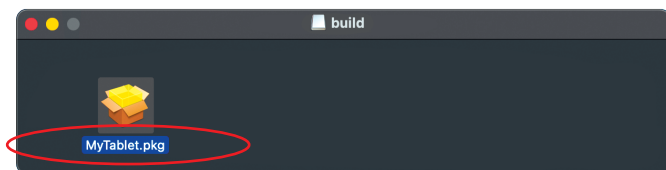


Следуйте указаниям установщика...

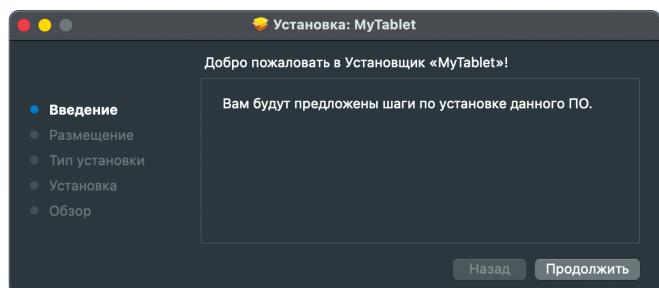


Выберите диск, на который хотите установить драйверы.

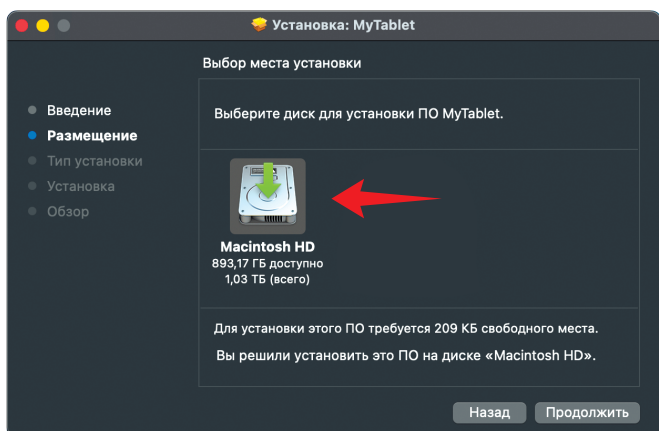


При необходимости, измените место установки.

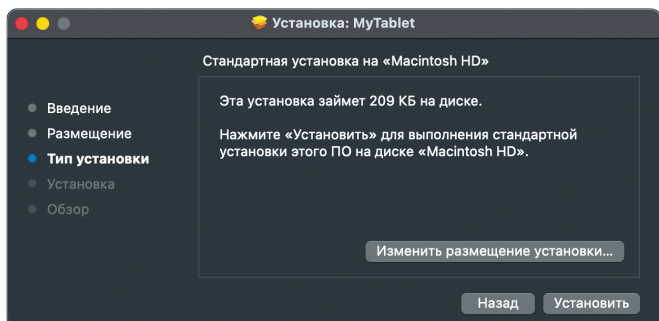

Введите Ваши имя пользователя и пароль и продолжите установку.

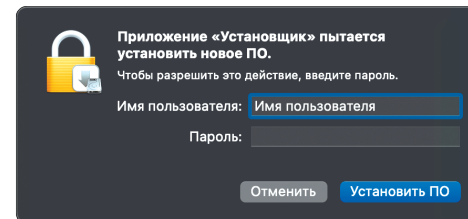


Перезагрузите компьютер.

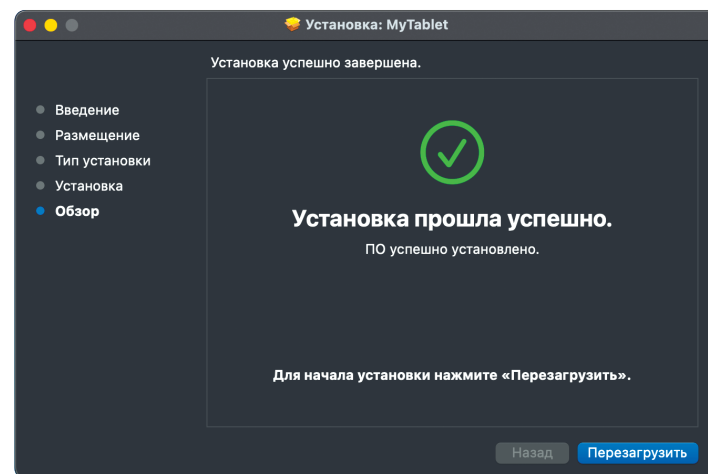

ВАЖНО: Поддерживаемая версия MacOS 10.14 и выше. После установки драйвера, убедитесь, что выполнены все условия, приведенные ниже:

1. Войдите в меню настроек MacOS. Найдите иконку «Защита и безопасность»

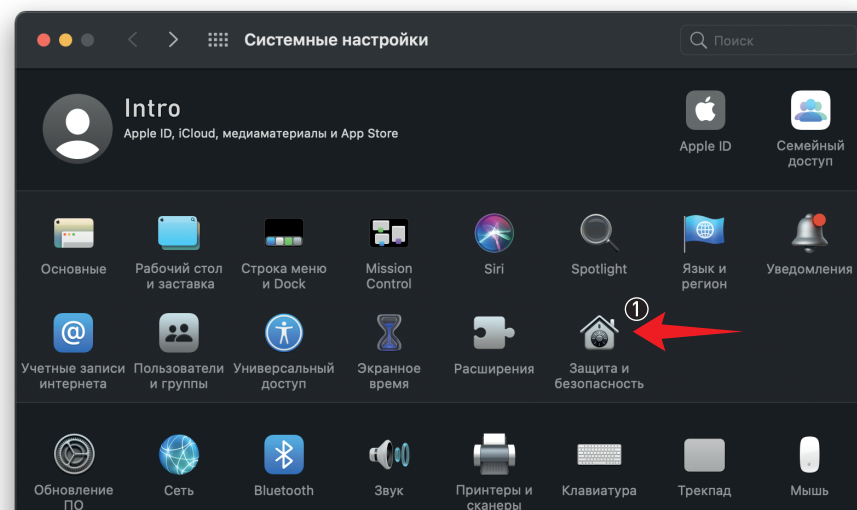

- Полностью пассивное перо (не требует подзарядки)
- Точность пера: ± 0.01 дюйма
- Высокая скорость отклика пера 233RPS позволяющая работать без задержек
- Высота чтения: 15 мм
- Эргономичная форма пера для длительной комфортной работы
- Перо адаптировано к естественному углу наклона.
- 8192 уровней чувствительности, что позволит идеально работать с мельчайшими элементами и штрихами
- Разрешение 5080 LPI (линий на дюйм)
- 4 программируемые кнопки
- Размер рабочего поля 6*3,7 дюйма
- Программное обеспечение на русском языке
- Поддержка операционных систем Windows 7/8/10, macOS, Android
- Вес нетто: 160г.
- Размер: 210*164*7 мм
- Комплектация:
- Графический планшет
- Перо
- USB кабель
- 8 запасных наконечников и зажим для пера
- Инструкция

Срок службы не менее 3-х лет

Меры предосторожности

Старайтесь избегать падения устройства

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур

1. Покупатель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества при наличии квитанции (чека), содержащего дату покупки
2. Не подлежат возврату изделия с дефектами, возникшими вследствие
 - механических повреждений
 - неправильной установки
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых
3. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством

Сделано в Китае

Производитель: ATL Business (Shenzhen) CO., LTD. / Адрес: 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901

Импортер: ООО «РУМЕТА» 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, строение 11, этаж 2, помещение II, комната 6

Дата производства 12.2020

Гарантийный срок 1 год со дня продажи