

# Портативная аудиосистема Tronsmart Element T6 Plus



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Tronsmart». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Меры предосторожности

1. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра.
2. Оберегайте устройство от попадания в отверстия посторонних предметов.
3. Устанавливайте устройство вдали от нагревательных приборов и источников открытого пламени. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
4. Не роняйте устройство.
5. Не бросайте устройство или батареи в огонь во избежание взрыва или утечки.
6. При обнаружении любых сбоев в работе рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр.
7. Во избежание повреждения слуха не используйте устройство для прослушивания на высоком уровне громкости в течение длительного периода времени.
8. Храните устройство в сухом месте.
9. Используйте слегка влажную ткань для очистки корпуса. Не применяйте химические реагенты, чистящие средства для чистки устройства.

## Схема устройства

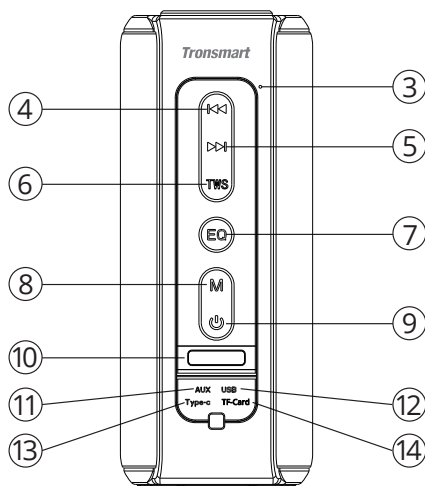

1. Кнопка «Tronsmart».
  - Поверните регулятор по/против часовой стрелки, чтобы увеличить/уменьшить громкость.
  - В режиме воспроизведения нажмите, чтобы воспроизвести/остановить композицию.
  - Ответ на вызов/Завершение вызова: нажмите при поступлении входящего вызова/по окончании вызова.
  - Отклонение вызова: удерживайте 2 секунды при поступлении входящего вызова.
  - Повторный набор: в режиме подключения по Bluetooth нажмите дважды.
  - Голосовой помощник: после установления сопряжения с Вашим устройством удерживайте кнопку 3 секунды для активации помощника.
2. Индикатор подключения Bluetooth.
3. Микрофон.
4. Предыдущий трек.
5. Следующий трек.
6. Кнопка «TWS».
  - Подключение TWS: включите оба устройства, удерживайте кнопку 2 секунды на одном из устройств, чтобы начать режим сопряжения.
  - В режиме подключения по Bluetooth удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы разъединить подключение.
7. Кнопка «EQ» - Эквалайзер (Vocal, 3D Deep Bass, Extra Bass).
  - Нажмите, чтобы переключить режим воспроизведения аудио. По умолчанию установлен режим Vocal (индикатор не горит), во время включения режима 3D Deep Bass индикатор горит белым цветом, Extra Bass - зеленым.
8. Кнопка «M» - Выбор режима/Сброс настроек.
  - Нажмите, чтобы переключиться между режимами Bluetooth/AUX/microSD/USB.
  - Сброс: удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока не услышите голосовое оповещение, чтобы удалить все подключения и сбросить настройки.

9. Кнопка питания/Сброс настроек.
  - Включение: удерживайте 1 секунду, чтобы включить устройство.
  - Выключение: удерживайте 3 секунды, чтобы выключить устройство.
  - Сброс: удерживайте кнопку 8 секунд, чтобы сбросить настройки.
10. Индикатор зарядки/TWS/EQ.
11. Разъём AUX.
12. Разъём USB-A (для подключения USB накопителя и для использования в качестве зарядного устройства).
13. Разъём для зарядки USB Type-C.
14. Разъём для microSD карты.

## Инструкция по эксплуатации

### Bluetooth

1. Включите устройство, световой индикатор Bluetooth начнет мигать синим.
2. Включите Bluetooth на Вашем устройстве (телефоне) и запустите поиск устройств. Имя данного устройства «Tronsmart Element T6 Plus». Соединитесь с устройством. После успешного сопряжения прозвучит звуковое оповещение и индикатор загорится ровным синим светом.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «TWS» в течение 3 секунд, чтобы отключить Bluetooth.

### Функция TWS

Функция True Wireless Stereo позволяет Вам объединить два устройства Element T6 Plus в беспроводную стереосистему.

1. Включите оба устройства и убедитесь, что они не подключены по Bluetooth к другим устройствам.
2. Удерживайте кнопку «TWS» 2 секунды на одном из устройств, прозвучит звуковое оповещение и индикатор замигает желтым, это означает процесс сопряжения. После успешного соединения Вы услышите звуковое оповещение на обоих устройствах, Bluetooth индикатор на основном устройстве будет медленно мигать синим цветом, в то время как индикатор на втором устройстве погаснет. Индикаторы TWS загорятся желтым цветом на двух устройствах.
3. Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск устройств. Имя данного устройства «Tronsmart Element T6 Plus». Соединитесь с устройством. Индикатор Bluetooth на основном устройстве загорится синим, что означает успешное подключение. Начните воспроизведение музыки.
4. Чтобы разъединить устройства, удерживайте кнопку «TWS» в течение 2 секунд. В случае успешного разъединения Вы услышите голосовое оповещение, желтый индикатор TWS погаснет.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в случае успешного сопряжения при включении устройств в следующий раз они будут автоматически соединены.

## Функция зарядного устройства

Данная аудиосистема оснащена функцией зарядного устройства. При подключении Вашего устройства к разъему USB-A (DC 5 В/1 А) с помощью кабеля зарядка начнется автоматически. Для поддержания стабильной работы не рекомендуется одновременно воспроизводить музыку и использовать функцию зарядного устройства.

## Подключение через разъем AUX

Подключите устройство к Вашему мобильному телефону, MP3 плееру, компьютеру или ноутбуку с помощью аудио кабеля (3.5 мм).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при подключении аудио кабеля устройство автоматически перейдет в режим AUX.

## Режим microSD

При установке microSD карты устройство начнет воспроизведение автоматически.

## Режим USB

При установке USB накопителя в разъем USB-A устройство начнет воспроизведение автоматически.

## Сброс настроек

Вы можете сбросить устройство до заводских настроек двумя способами:

1. Удерживайте кнопку «М» в течение 5 секунд, чтобы удалить все подключения и сбросить настройки.
2. Удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы сбросить настройки в случае возникновения неполадок.

После сброса настроек необходимо заново установить сопряжение по Bluetooth с Вашим устройством.

## Автоотключение

Устройство автоматически выключится в случае безуспешного сопряжения или бездействия в течение 1 часа. Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку питания. Если Вы хотите использовать функцию зарядного устройства, необходимо включить устройство.

## Световая индикация

1. Подключение Bluetooth: световой индикатор мигает синим во время установки соединения и горит ровным светом в случае успешного сопряжения.
2. Режимы AUX/microSD/USB: индикатор Bluetooth медленно мигает синим во время воспроизведения и горит ровным светом во время паузы.
3. Зарядка: индикатор зарядки горит красным во время зарядки и гаснет по окончании зарядки.
4. Режим TWS: во время работы в данном режиме индикатор горит желтым.
5. Низкий уровень заряда батареи: индикатор зарядки медленно мигает красным каждые 30 секунд, звучит звуковое оповещение.

## Голосовой помощник

Функция голосового помощника позволяет управлять воспроизведением, совершать вызовы, узнавать погоду и т.д. с помощью голосовых команд. Устройство использует голосового помощника, установленного на Вашем телефоне.

**Примечание:** данная функция поддерживается Siri на устройствах Apple, а также Google Assistant и прочими голосовыми помощниками системы Android на устройствах Samsung, Huawei, Xiaomi и т. д.

1. Проведите процедуру сопряжения устройства с Вашим мобильным телефоном по Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Tronsmart» на устройстве в течение 3 секунд для активации голосового помощника.

## Технические характеристики

- Общая выходная мощность: 40 Вт.
- Параметры питания: DC 5 В / 3 А.
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 16 кГц.
- Ёмкость батареи: 3300 мА·ч\*2.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Рабочий диапазон: до 20 м (в открытом пространстве).
- Время воспроизведения: до 15 часов (на среднем уровне громкости).
- Время зарядки: 3-5 часов.
- Степень защиты от воды: IPX6.

## Комплектация

- Портативная аудиосистема Tronsmart Element T6 Plus.
- Кабель для зарядки USB Type-C.
- Аудио кабель 3.5 мм.
- Руководство пользователя.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Вэлю Ин Экшен Ко., Лтд.

4F, зд. АЗ, промзона Хэкань, ул. Саус Ухэ 41, Баньтянь, р-н Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЖ26.В.05060.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Срок действия: с 19.11.2018 по 18.11.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Срок гарантии: 1 год.

Срок эксплуатации: 2 года.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

V.1

